


**DM5-40P DC1500V**



**ORDER DESIGNATION 訂貨標記**

DM5 - 40 P / 2 B 20A SD DC1000V

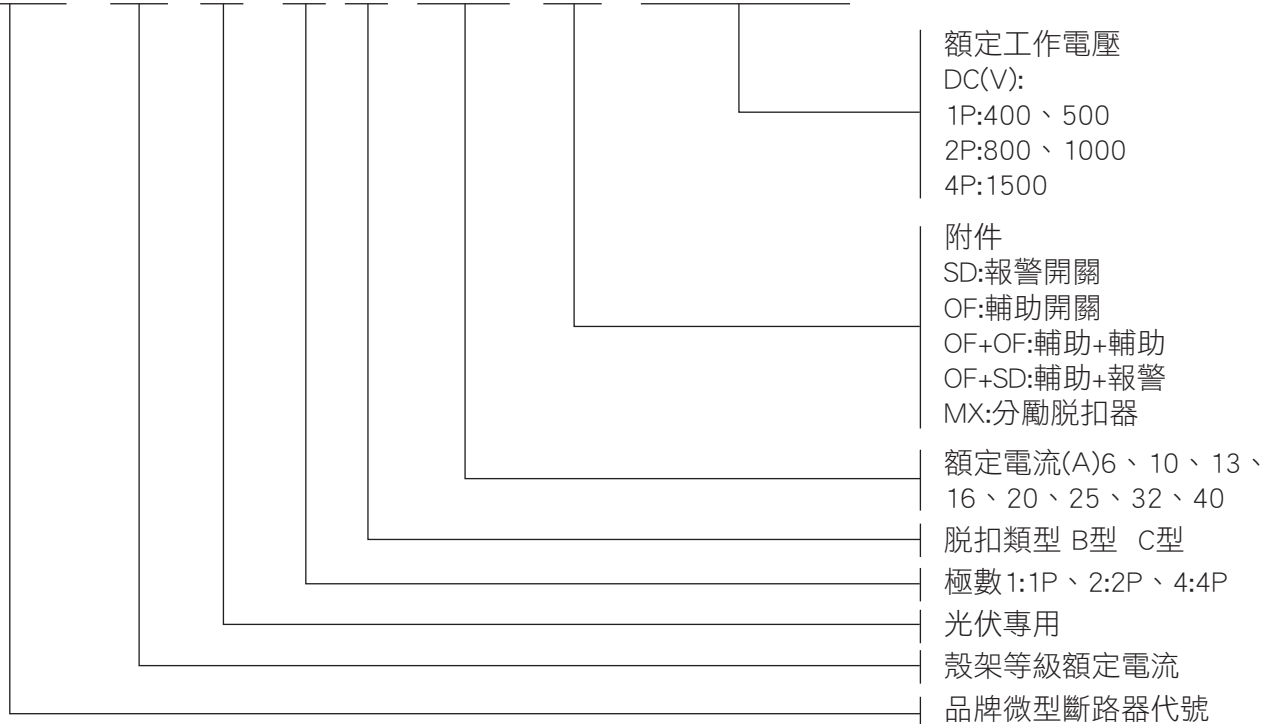

1、產品應用範圍：光伏發電配電系統。 2、產品設計符合標準：IEC 60947-2





產品技術參數

SPECIFICATIONS	MODEL NO	DM5-40P/4 DC1500V
<b>ELECTRICAL SPECIFIC ATION</b>		
<b>PRIMARY</b>		
環境溫度 Ambient Temperature °C		-40~+70
額定電流 Rated currents In A		6、10、13、16、20、25、32、40
額定電壓 DC Rated operating voltage Ue V		1500V
額定衝擊耐壓 Rated impulse withstand voltage Uimp kV		8
極數 Number of poles		4P
分斷能力 ultimate short-circuit breaking capacity Icu kA		1500V(1.5kA)
型脫扣特性 Characteristic		B型，瞬時脫扣啟動值範圍：4.8 In ~ 7.2In C型，瞬時脫扣啟動值範圍：8 In ~ 12In
可裝附件 Accessories		輔助觸點 OF、報警開關 SD
機械壽命 (次) Mechanical life		8500
接線能力 Terminal size		25 mm <sup>2</sup>
安裝方式 Standard mounting		採用 TH35-4-7.5 安裝軌安裝，與垂直面傾角不超過 5°，可以橫裝和豎裝，豎裝時手柄閉合位置向上。


OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

外型尺寸與安裝尺寸

MODEL NO : DM5-40P/4 DC1500V

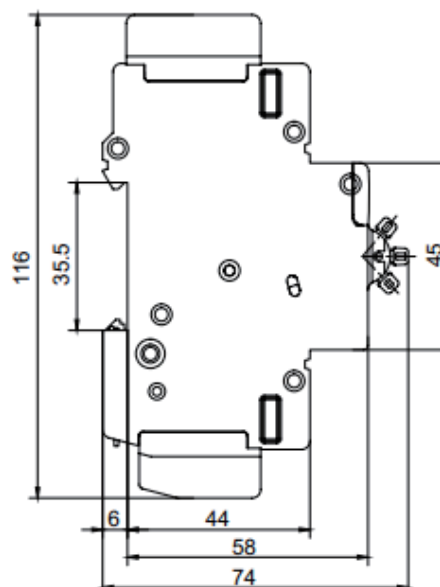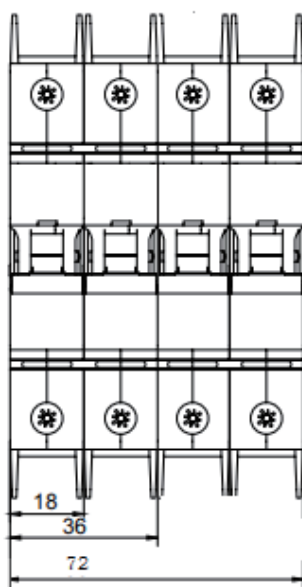

輔助和報警尺寸

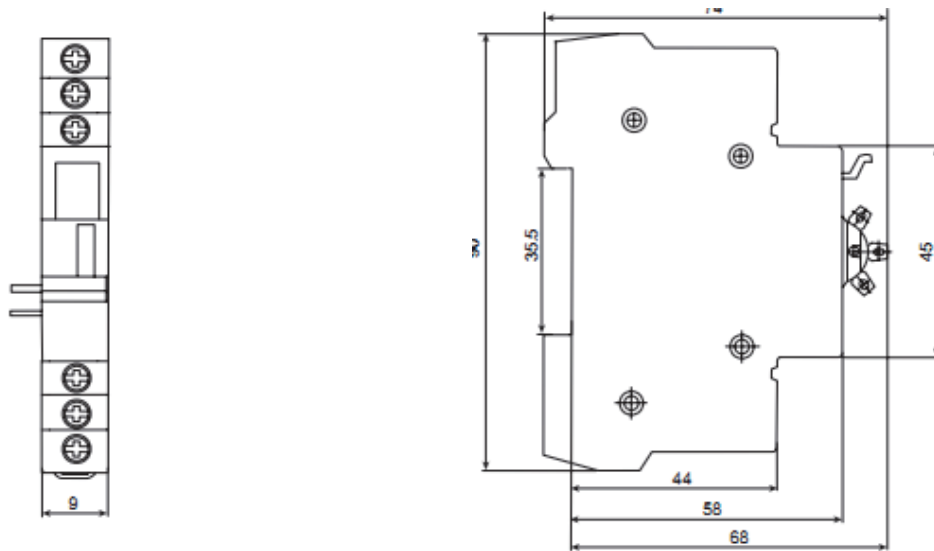

接線方式

