



日煬科技有限公司
JD Auspice Co., Ltd

串列監測網頁簡介

串列監測EOS-BOX 工具列





首頁-發電廠每日AC產量(LINE)



Zhenlin) - 太陽能電廠 固定 功率
週三, 15 二月 2012

發電廠每日AC產量

☒ Line ☐ Area

登出

Administrator

11:06:15

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

682,600 kW

總AC產量

700.294,000 kWh

每日直流產量

1.863,000 kWh

二氧化碳排放量減少

371.856,11 kg

保留樹木

48.341

節省燃油

152.624,09 L



日照 (W/m²)

449,0 W/m²

模組溫度 (°C)

29,6 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.132.454,72 NTD

每日回扣

0,00 NTD



首頁-發電廠每日AC產量(AREA)



發電廠每日AC產量

Line **Area**

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

668,500 kW

總AC產量

700.307,000 kWh

每日直流產量

1.876,000 kWh

二氧化碳排放量減少


371.863,02 kg

保留樹木

48.342

節省燃油

152.626,93 L

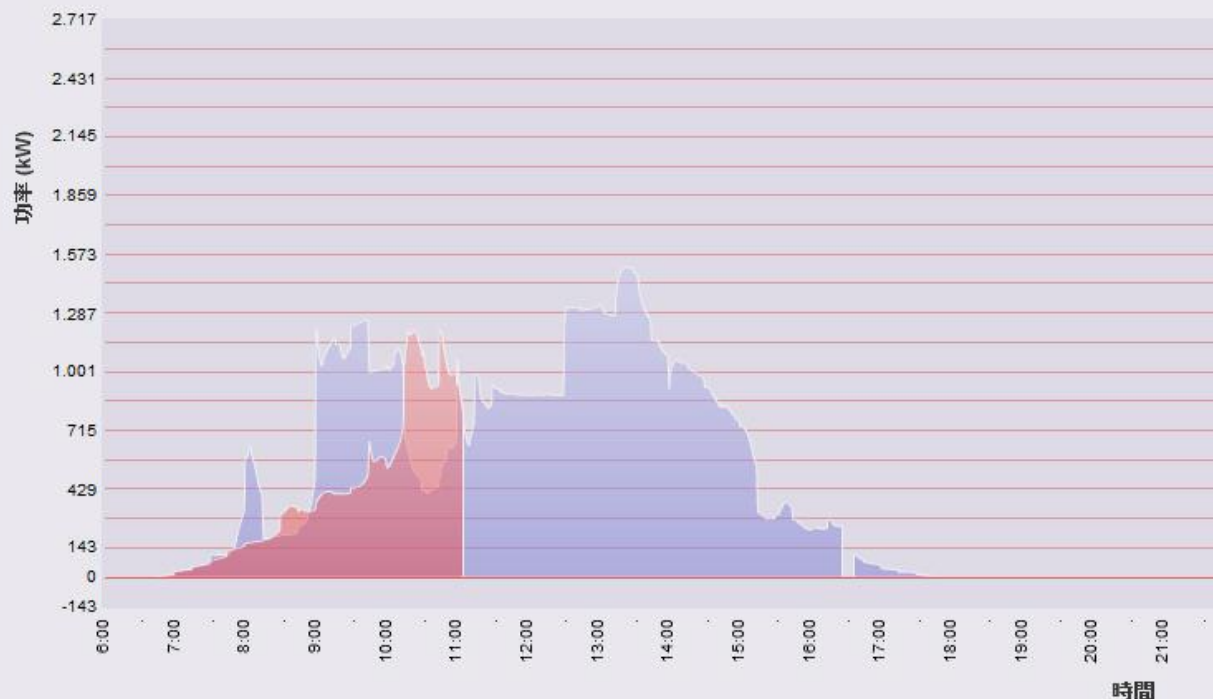

昨日交流電功率 14/02/2012 今日交流電功率 15/02/2012

登出

Administrator

11:07:24

日照 (W/m²)

440,0 W/m²

模組溫度 (°C)

30,0 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.132.550,00 NTD

每日回扣

0,00 NTD



監控-DC功率



監控-kWh/kWp(發電廠)



監控-kWh/kWp(Inverter)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

1.196,800 kW

總AC產量

700.588,000 kWh

每日直流產量

2.157,000 kWh

二氧化碳排放量減少

372.012,23 kg

保留樹木

48.362

節省燃油

152.688,17 L

收益資料評估

更新圖表

☐ DC功率

☒ kWh/kWp

☐ 發電廠

☒ Inverter

☐ 效率

☐ AC功率

☒ 每月


2012

二月

☐ 每年

2012

☒ 產量 < 90%(MAX) ☐ 產量 > 90%(MAX)

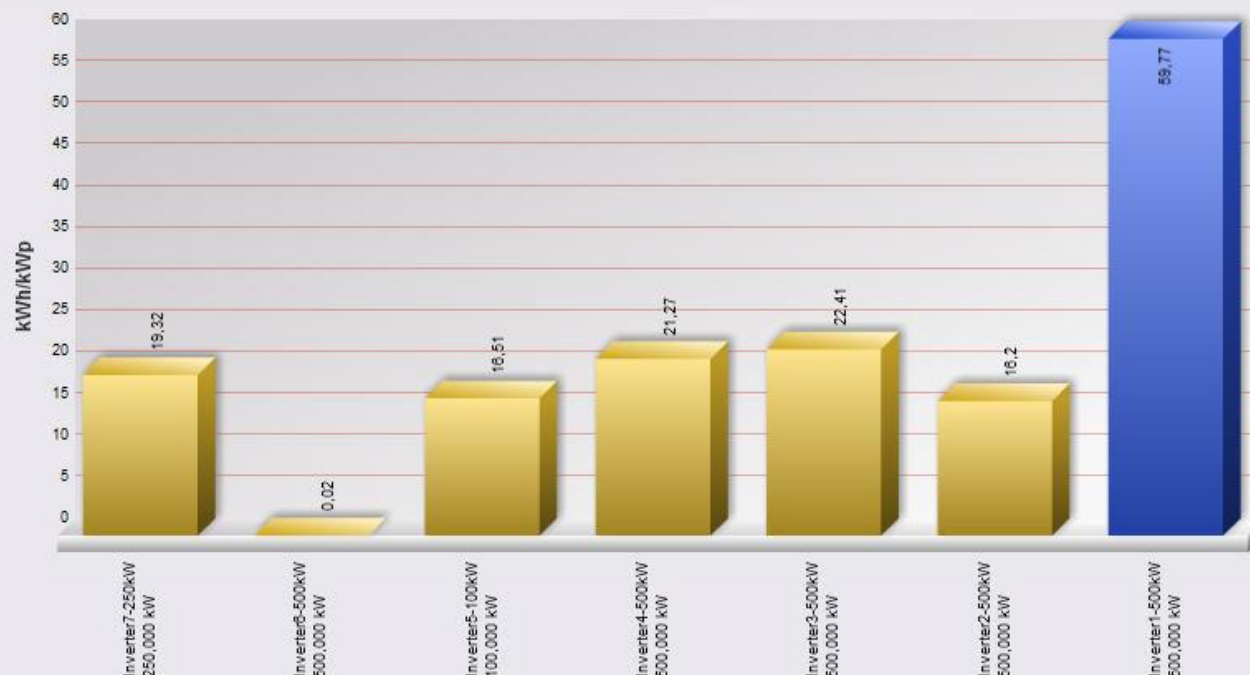

登出

Administrator

11:26:44

日照 (W/m²)

742,0 W/m²

模組溫度 (°C)

32,9 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量


5.134.631,43 NTD

每日回扣

0,00 NTD



監控-效率

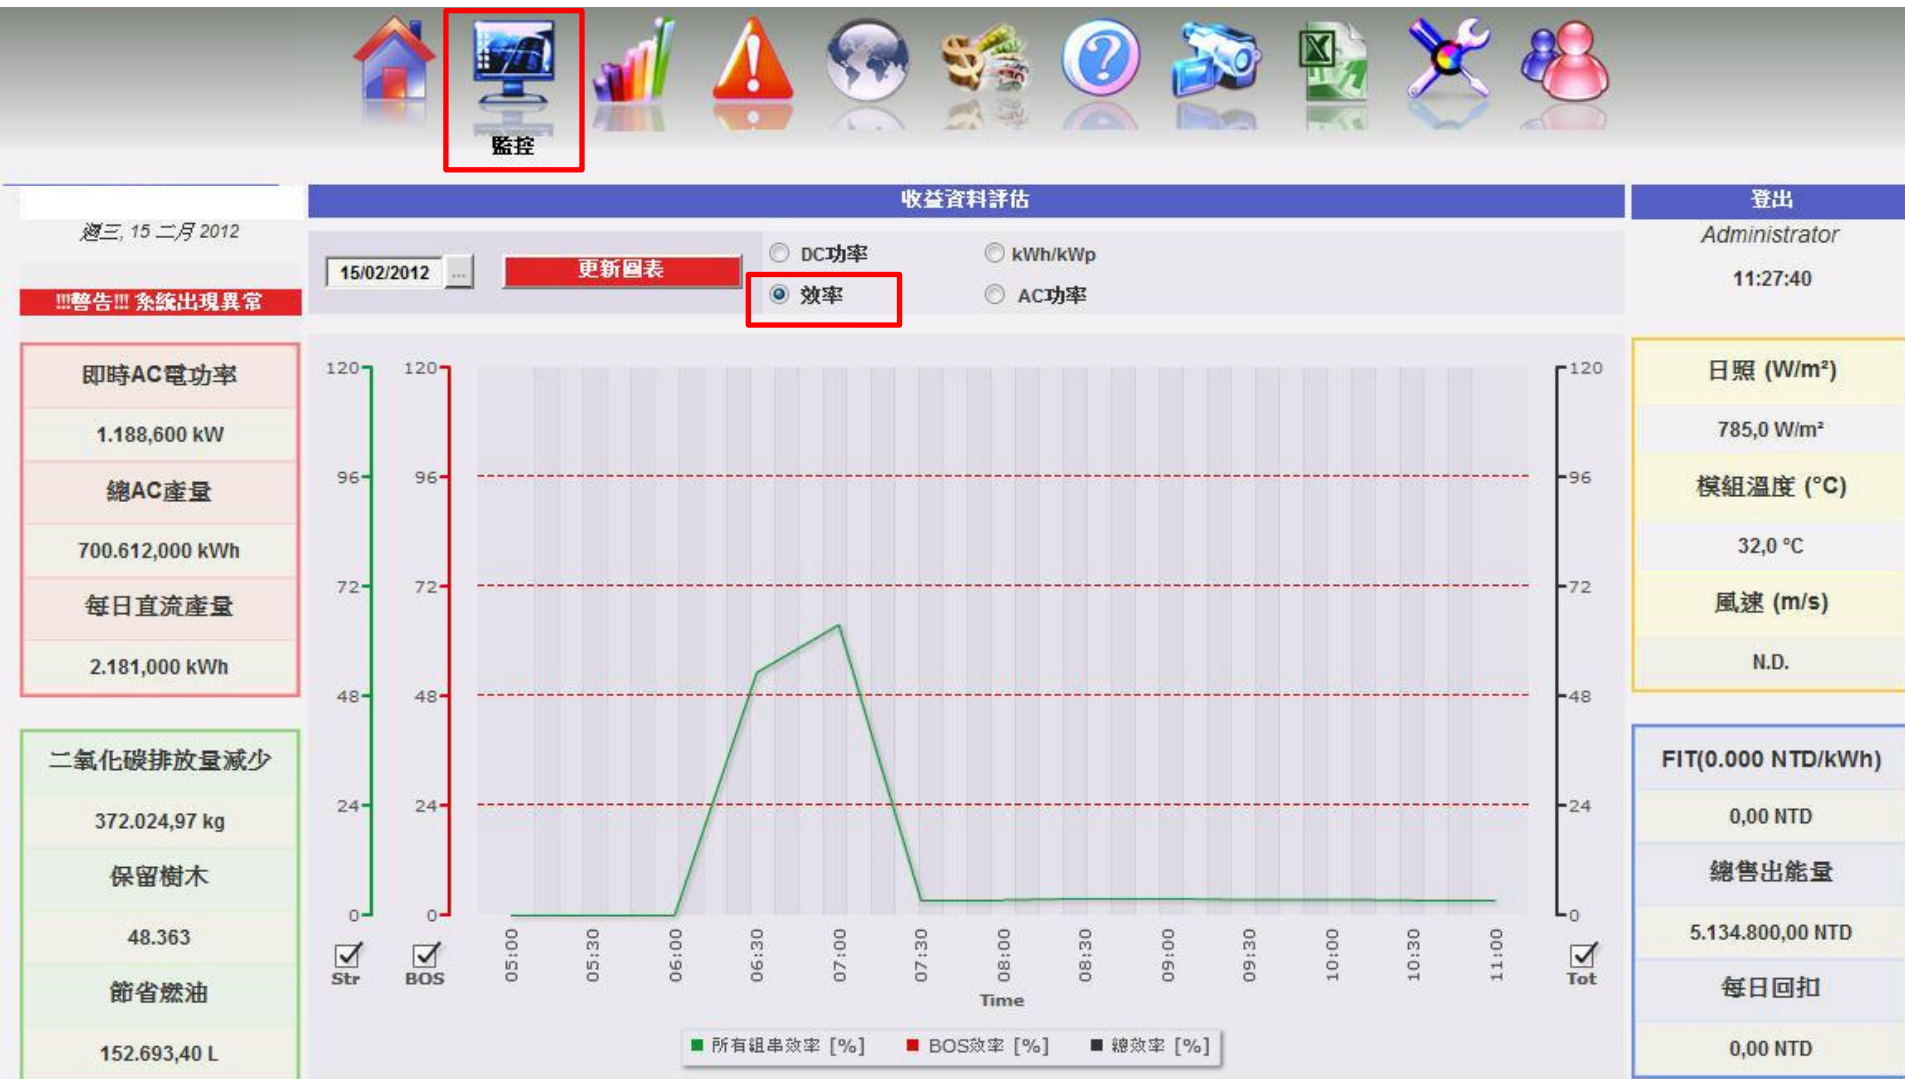

監控-AC功率



週三, 15 二月 2012

收益資料評估

登出

Administrator

11:29:06

!!!警告!!! 系統出現異常

15/02/2012

更新圖表

☐ DC功率

☐ kWh/kWp

AC功率讀取

☐ 效率

☒ AC功率

Inverter

即時AC電功率

1.212,500 kW

總AC產量

700.635,000 kWh

每日直流產量

2.204,000 kWh

二氧化碳排放量減少

372.037,19 kg

保留樹木

48.365

節省燃油

152.698,41 L



日照 (W/m²)

881,0 W/m²

模組溫度 (°C)

32,0 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.134.953,91 NTD

每日回扣

0,00 NTD



發電廠-交流電產量(全部Inverter-功率)





發電廠-交流電產量(全部Inverter-能源)





發電廠-交流電產量(單一Inverter)





發電廠-DC產量(全部組串-功率)



發電廠-DC產量(全部組串-能源)



發電廠

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

1.013,500 kW

總AC產量

701.124,000 kWh

每日直流產量

2.693,000 kWh

二氧化碳排放量減少

372.296,84 kg

保留樹木

48.399

節省燃油

152.804,99 L

交流電產量

DC產量

即時資料

效率

交流電力表

感應器

登出

Administrator

11:56:03

● 每日

15/02/2012

○ 每月

二月

2012

○ 每年

2012

○ 功率 DC (kW)

● 能源 DC (kWh)

○ 電流 DC (A)

○ Line ○ Area ● Bar




VMU-M數量: 109

VMU-S數量: 851

總產量 0,000 kWh

時間 11:45

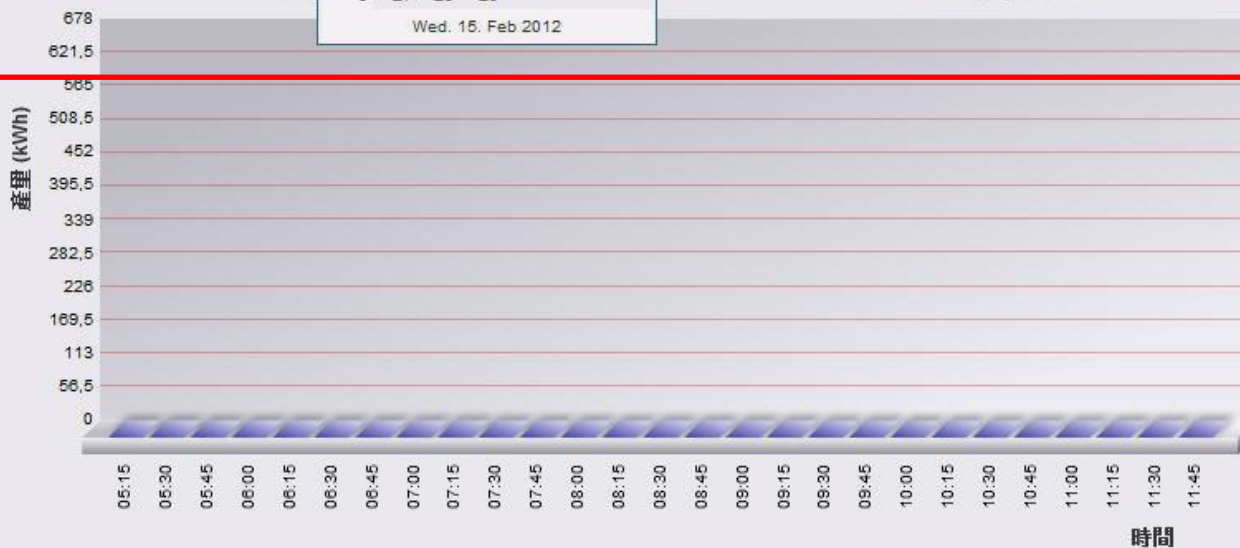

日照 (W/m²)

666,0 W/m²

模組溫度 (°C)

33,0 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量


5.138.537,79 NTD

每日回扣

0,00 NTD




發電廠-DC產量(全部組串-電流)

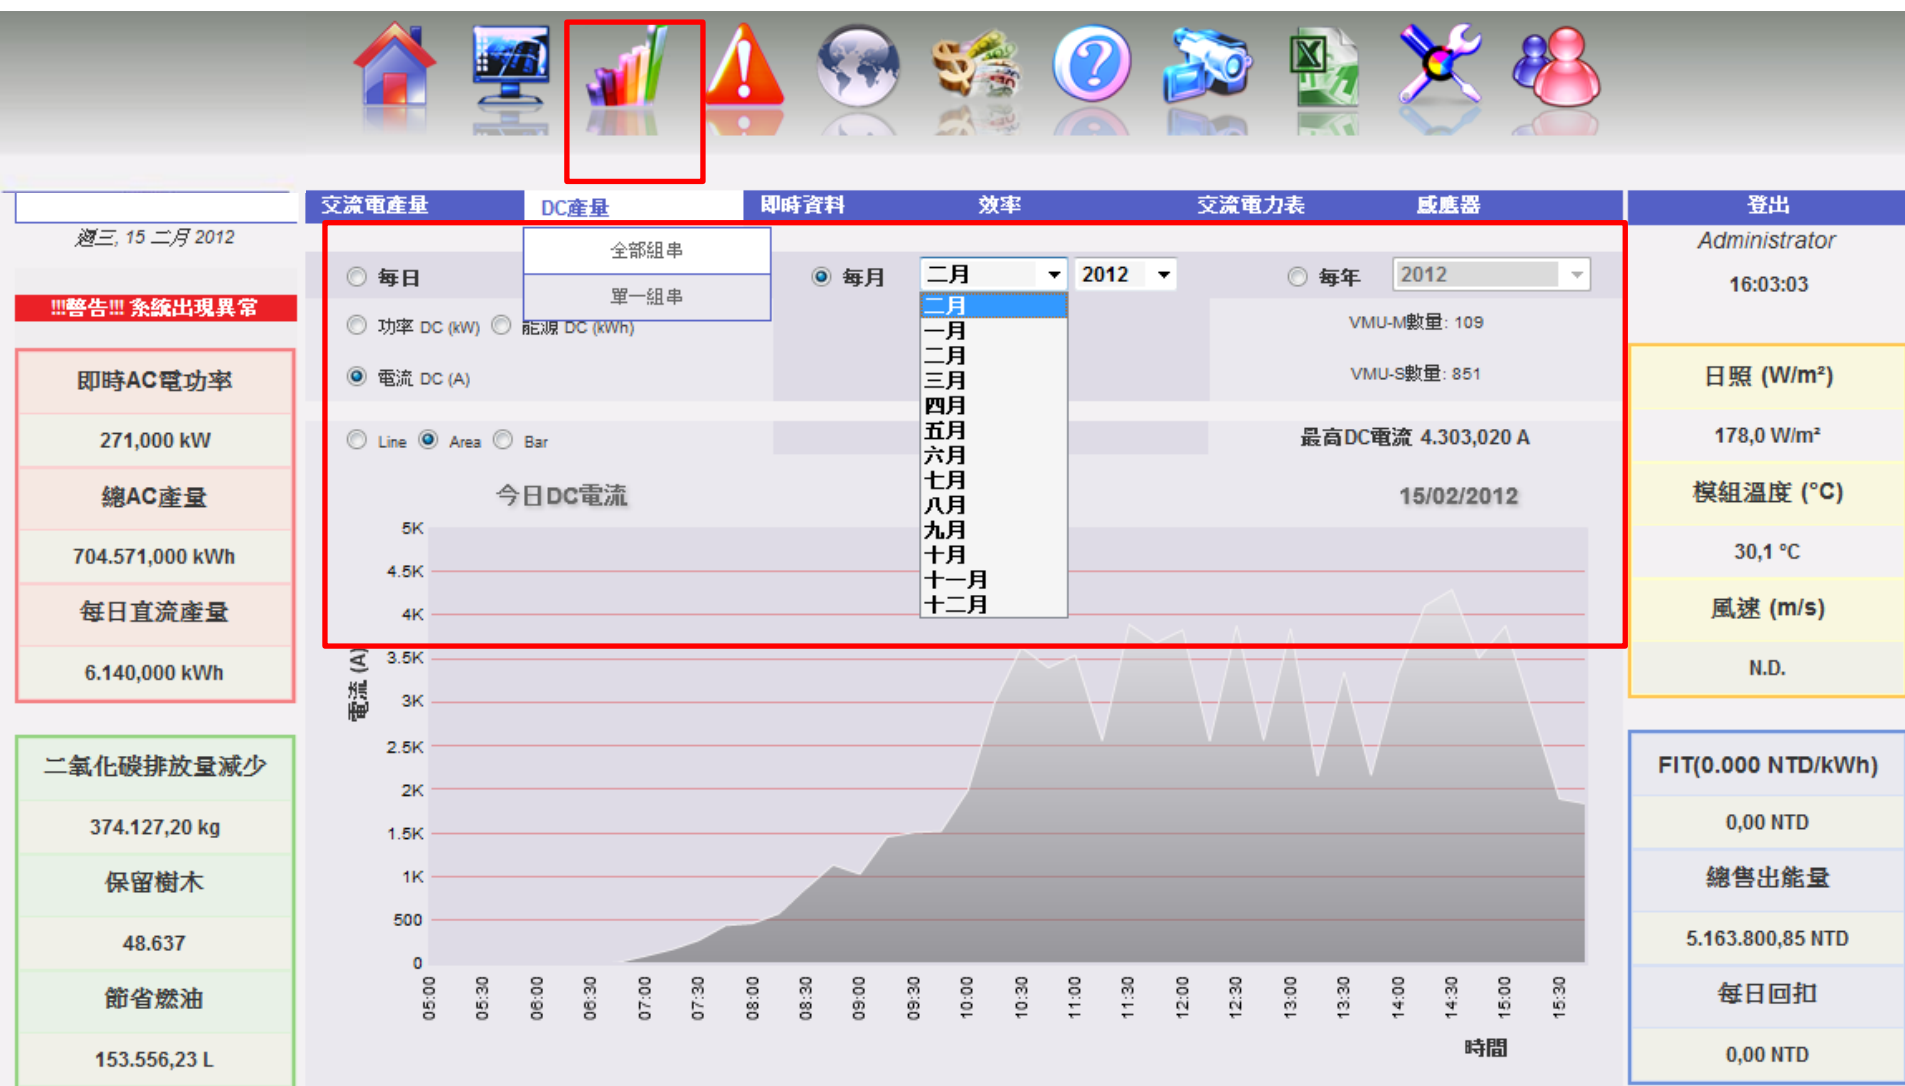



發電廠-DC產量(單一組串)

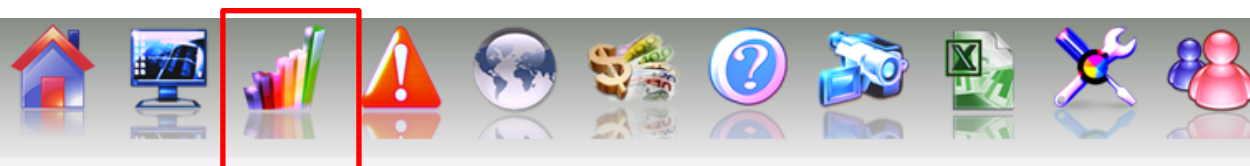

週三, 15 二月 2012

交流電產量 **DC產量** 即時資料 效率 交流電力表 感應器

登出
Administrator
16:05:06

☒ 每日 15/02 ☐ 每月 二月 2012 ☐ 每年 2012

☒ DC 功率 (kW)
☐ DC 電流 (A)
☐ DC 功率+電流+電壓+日照


全部組串
單一組串

GROUP A VMU-M 0 0 1

VMU-S
全部
1
2
3
4
5
6
7
8

更新圖表

☒ Line ☐ Area ☐ Bar ☐ 綜合 ☒ 全部

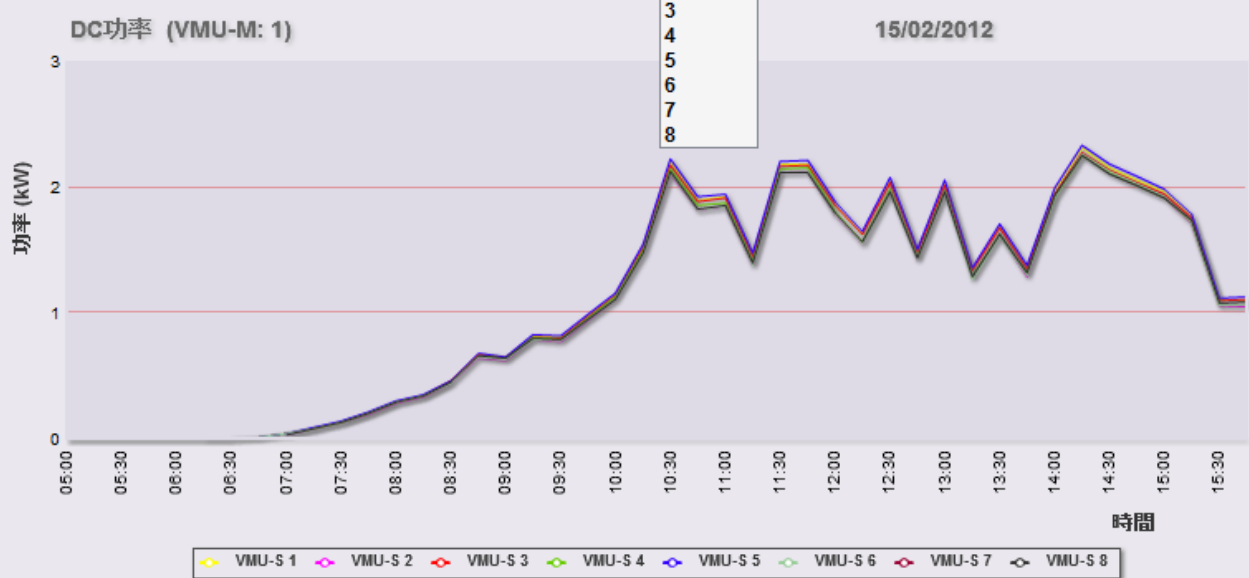

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

271,000 kW

總AC產量

704.571,000 kWh

每日直流產量

6.140,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.127,20 kg

保留樹木

48.637

節省燃油

153.556,23 L

日照 (W/m²)

178,0 W/m²

模組溫度 (°C)

30,1 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

0,00 NTD


每日回扣

0,00 NTD





發電廠-DC產量(單一組串)

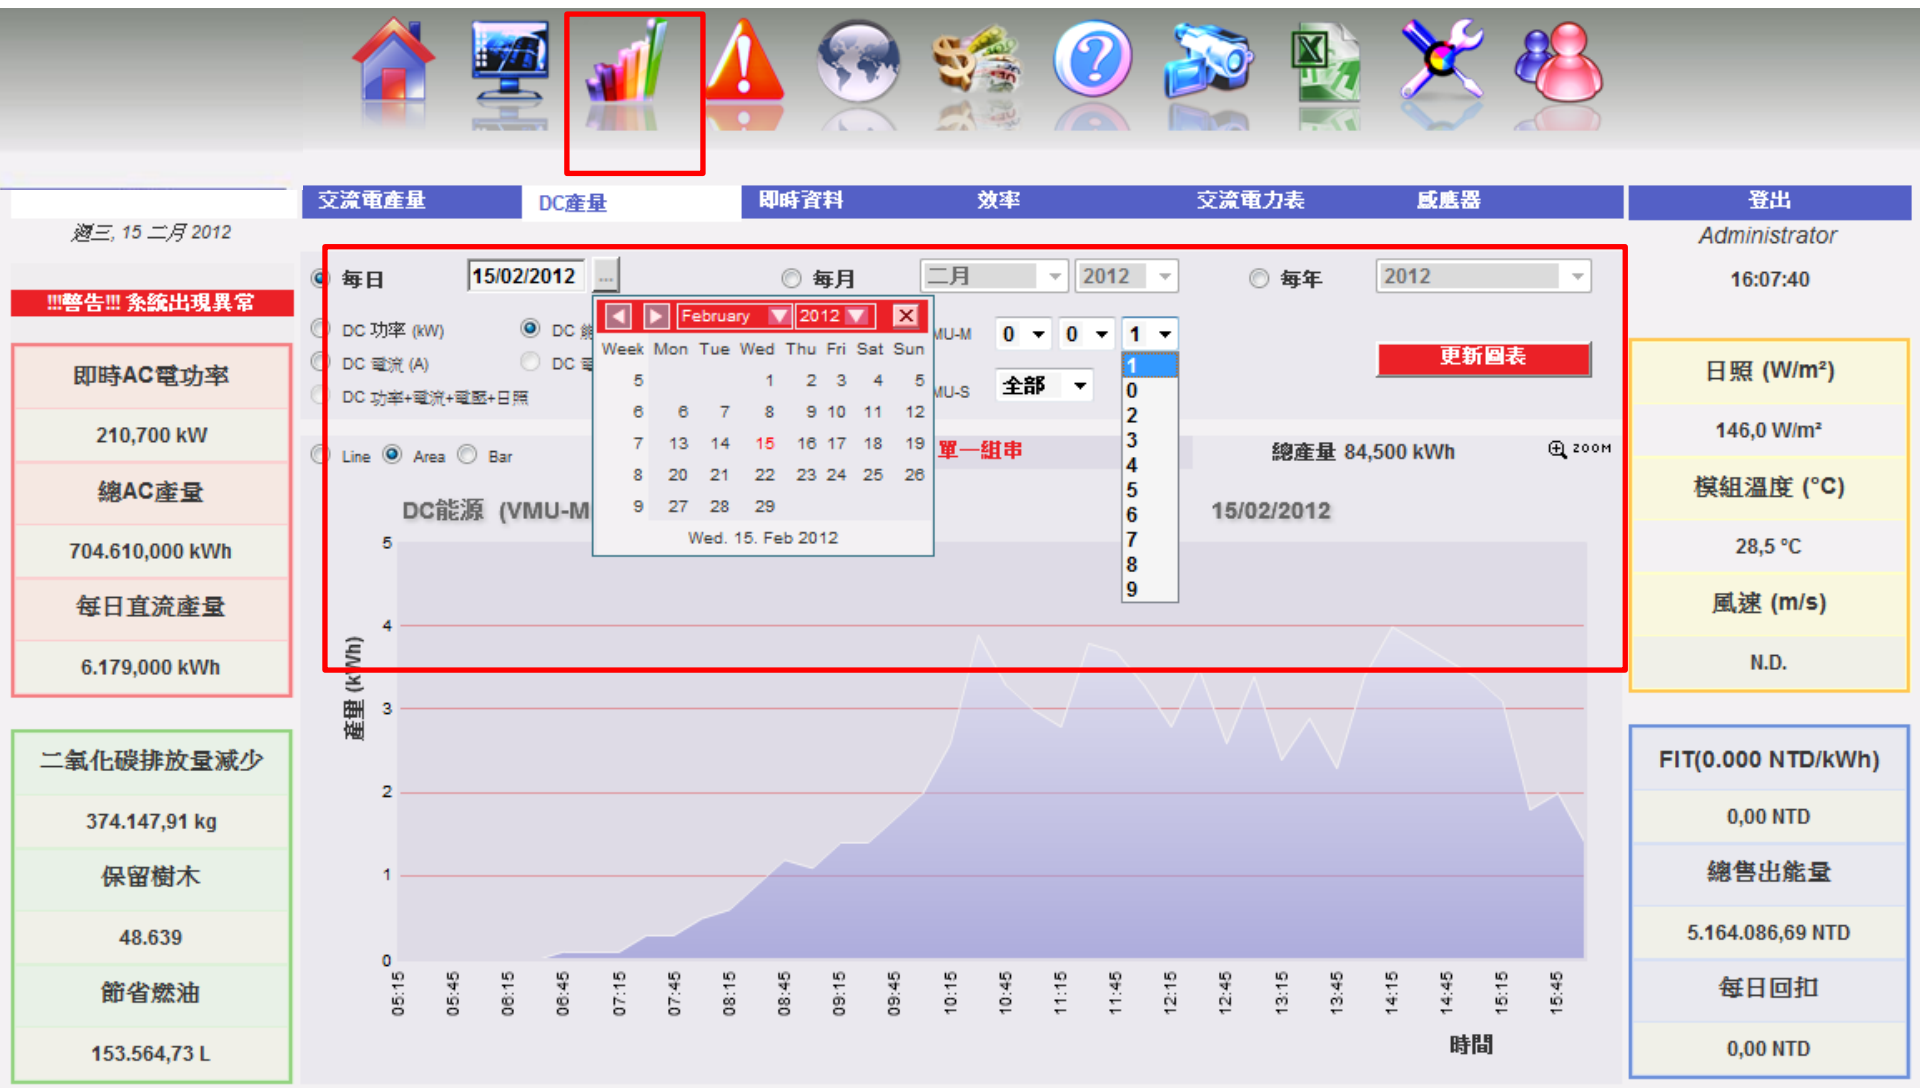



發電廠-即時資料(INVERTER、EOS-ARRAY、交流電力表)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率
624,500 kW
總AC產量
702.240,000 kWh
每日直流產量
3.809,000 kWh

二氧化碳排放量減少
372.889,44 kg
保留樹木
48.476
節省燃油
153.048,21 L

交流電產量		DC產量		即時資料		效率	交流電力表		感應器				
				INVERTER		Inverter - 時間 13:13:14							
				EOS-ARRAY									
				交流電力表									
Inverter名字	電壓 AC (V)	電流 AC (A)	電壓 DC (V)	電流 DC (A)	功率 DC (W)	AC能源儀表 (kWh)	狀態						
Inverter1-500kW	206;208;207	479.0;475.0;475.0	180400.0	384	465.0	177165.0	136180.0	OK					
Inverter2-500kW	0	0	0	0	0	0	105377	No communication					
Inverter3-500kW	208;207;208	496.0;499.0;496.0	170100.0	380	483.0	185472.0	141893.0	OK					
Inverter4-500kW	207;208;207	471.0;471.0;471.0	170100.0	380	459.0	174420.0	119391.0	OK					
Inverter5-100kW	288;288;287	29.0;30.0;31.0	26400.0	383	71.0	27193.0	21656.0	OK					
Inverter6-500kW	0	0	0	0	0	0	117938	No communication					
Inverter7-250kW	289;287;286	86.0;88.0;88.0	75500.0	378	209.0	79002.0	59805.0	OK					

登出
Administrator
13:13:39

日照 (W/m ²)
406,0 W/m ²
模組溫度 (°C)
32,8 °C
風速 (m/s)
N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)
0,00 NTD
總售出能量
5.146.716,96 NTD
每日回扣
0,00 NTD





發電廠-效率(EOS-ARRAY/全部組串)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

909,900 kW

總AC產量

702.277,000 kWh

每日直流產量

3.846,000 kWh

二氧化碳排放量減少

372.909,09 kg

保留樹木

48.478

節省燃油

153.056,27 L

交流電產量

DC產量

即時資料

效率

交流電力表

感應器

登出

Administrator

13:16:42

每日

15/02/2012

每月

總數

EOS-ARRAY

INVERTER

BOS

全部組串

單一組串

最高效率 64,32% 時間: 08:15

時間 13:00

Line Area

效率 15/02/2012



日照 (W/m²)

537,0 W/m²

模組溫度 (°C)

33,1 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.146.988,13 NTD


每日回扣

0,00 NTD





發電廠-效率(INVERTER/單一INVERTER)

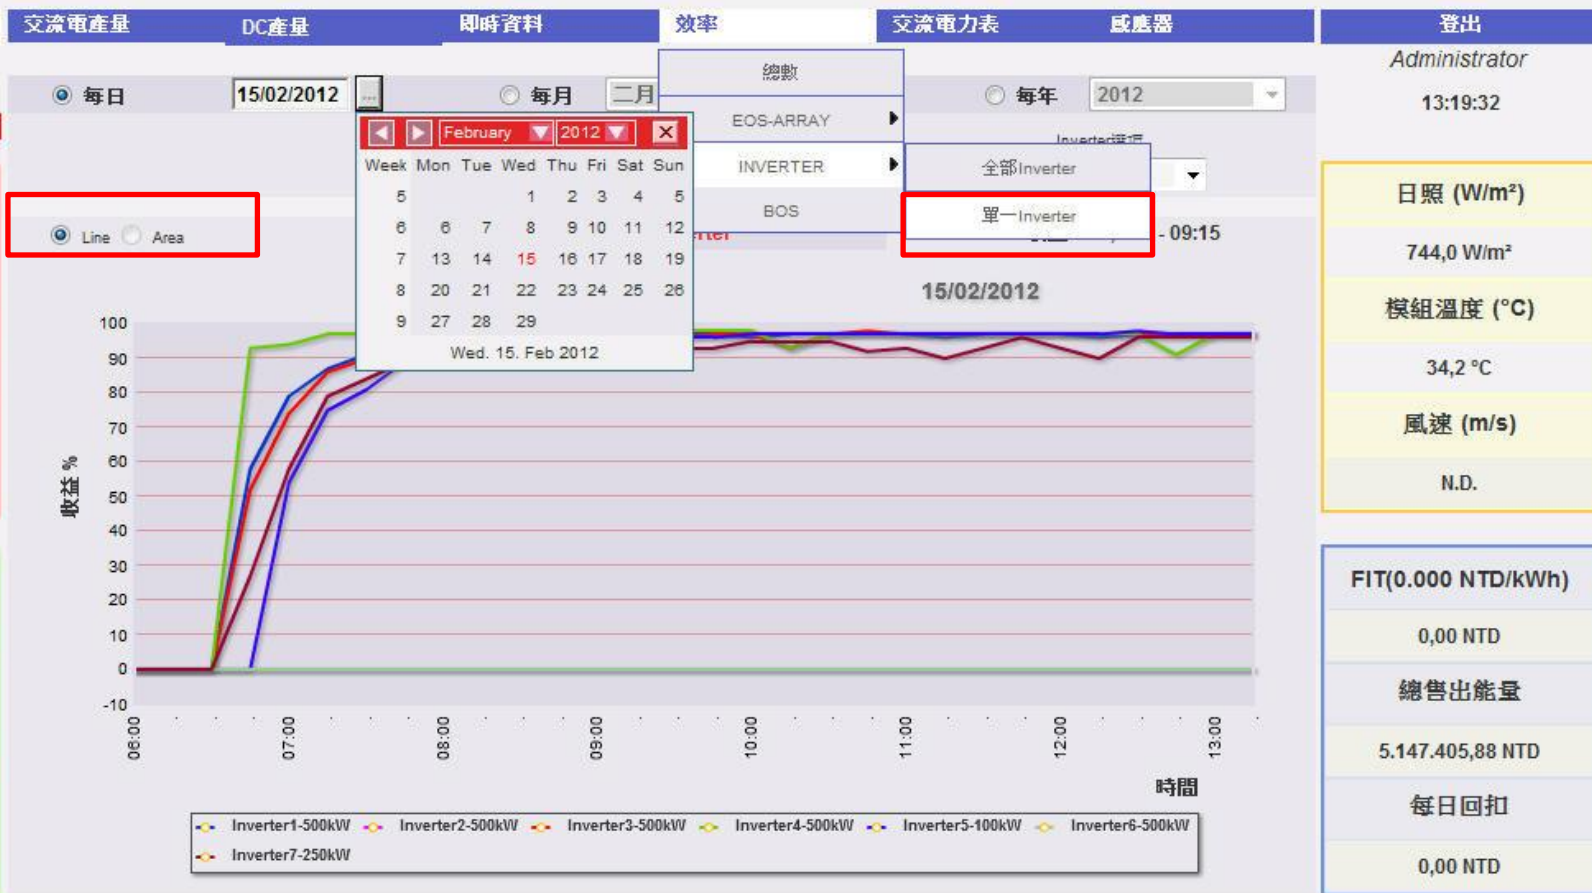



發電廠-交流電力表(主要/局部)





發電廠-感應器(日照/溫度/風速)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

736,500 kW

總AC產量

702,455,000 kWh

每日直流產量

4,024,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373,003,61 kg

保留樹木

48,490

節省燃油

153,095,07 L

交流電產量

DC產量

即時資料

效率

交流電力表

感應器

登出

每日

15/02/2012

每月

二月

2012

每年

日照

溫度

風速

Administrator

13:29:06

Line Area



日照 (W/m²)



最高值 742,0 W/m²

15/02/2012

日照 (W/m²)

497,0 W/m²

模組溫度 (°C)

34,6 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5,148,292,69 NTD

每日回扣

0,00 NTD





發電廠-感應器(日照/溫度/風速)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

738,400 kW

總AC產量

702.483,000 kWh

每日直流產量

4.052,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.018,47 kg

保留樹木

48.492

節省燃油

153.101,17 L

交流電產量

DC產量

即時資料

效率

交流電力表

感應器

登出

☒ 每日

15/02/2012

☐ 每月

二月

2012

☐ 每年

日照

溫度

風速


更新圖表

☐ Line ☒ Area

溫度

最高值 33,1 (°C)

15/02/2012

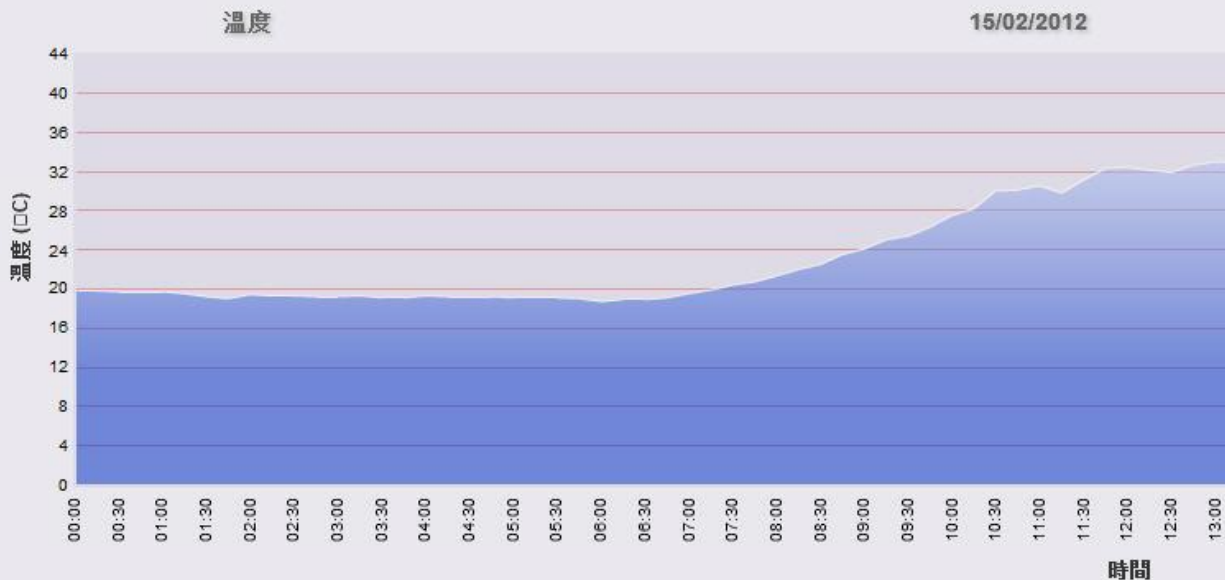

日照 (W/m²)

490,0 W/m²

模組溫度 (°C)

34,9 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.148.497,90 NTD

每日回扣

0,00 NTD





發電廠-感應器(日照/溫度/風速)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

745,600 kW

總AC產量

702.508,000 kWh

每日直流產量

4.077,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.031,75 kg

保留樹木

48.494

節省燃油

153.106,62 L

交流電產量

DC產量

即時資料

效率

交流電力表

感應器

登出

☒ 每日

15/02/2012

☐ 每月

二月

2012

☐ 每年

更新圖表

日照

溫度

風速

Administrator

13:33:33

日照 (W/m²)

512,0 W/m²

模組溫度 (°C)

34,5 °C

風速 (m/s)

N.D.


☒ Line ☐ Area

風速

最高值 0,0 (m/s)

15/02/2012

風速

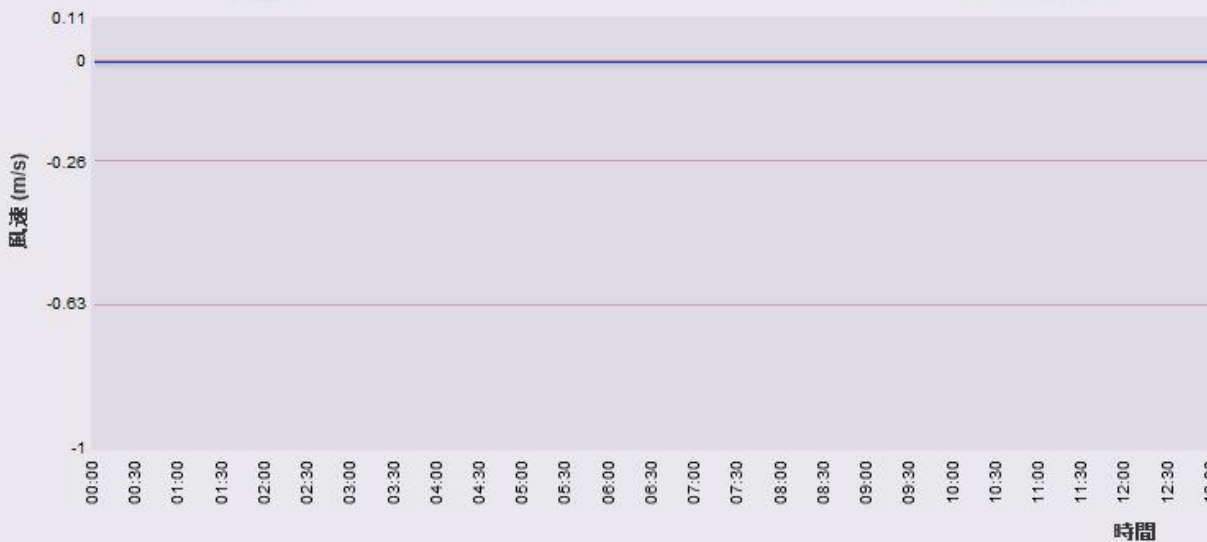

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.148.703,11 NTD

每日回扣

0,00 NTD





警報



警報

週三, 15 二月 2012

發電廠警報

登出

Administrator

13:35:36

☒ 警報 ☒ 警告 ☒ 事項 ☒ 指令 只顯示未關閉的警報 ☐ 顯示全部 ☐

!!!警告!!! 系統出現異常

裝置種類	標籤	警報種類	開始日期	開始時間	結束日期	結束時間	編號	組別(VMU-M)	位置	頻道	隱藏
即時AC電功率	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:34:22			52	B	7		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:34:00			96	C	2		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:52	15/02/2012	13:33:58	96	C	2		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:48	15/02/2012	13:33:48	96	C	2		☐
總AC產量	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:42	15/02/2012	13:33:44	96	C	2		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:41	15/02/2012	13:33:43	11	A	1		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:27			52	B	2		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:20	15/02/2012	13:33:25	96	C	2		☐
每日直流產量	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:18	15/02/2012	13:33:28	52	B	7		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:11	15/02/2012	13:33:13	11	A	1		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:07	15/02/2012	13:33:09	96	C	2		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:33:00	15/02/2012	13:33:01	96	C	2		☐
二氧化碳排放量減少	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:32:49	15/02/2012	13:33:18	52	B	2		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:32:48	15/02/2012	13:32:47	96	C	2		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:32:44	15/02/2012	13:32:50	52	B	7		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:32:32	15/02/2012	13:32:44	52	B	2		☐
保留樹木	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:32:28	15/02/2012	13:32:27	96	C	2		☐
	VMU-M	負電流或電壓	15/02/2012	13:32:28	15/02/2012	13:32:35	52	B	7		☐

1 OF 169

日照 (W/m²)

457,0 W/m²

模組溫度 (°C)

34,5 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.148.871,68 NTD

每日回扣

0,00 NTD



地圖-顯示-1













顯示

加入地圖

修改地圖

設定

LOGOFF

Administrator

13:44:47

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

696,200 kW

總AC產量

702.633,000 kWh

每日直流產量

4.202,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.098,12 kg

保留樹木

48.503

節省燃油

153.133,86 L



Gr: A - VMU-M: 3 - Ch: 1

DC: 375.90 V

DC: 3.25 A

DC: 1.22 kW

ok

狀態	組串
Gr: A VMU-M: 3 Ch: 1	
Gr: A VMU-M: 3 Ch: 2	
Gr: A VMU-M: 3 Ch: 3	
Gr: A VMU-M: 3 Ch: 4	
Gr: A VMU-M: 3 Ch: 5	
Gr: A VMU-M: 3 Ch: 6	
Gr: A VMU-M: 3 Ch: 7	
Gr: A VMU-M: 15 Ch: 1	
Gr: A VMU-M: 48 Ch: 1	
Gr: A VMU-M: 48 Ch: 2	
Gr: A VMU-M: 48 Ch: 3	
Gr: A VMU-M: 48 Ch: 4	
Gr: A VMU-M: 48 Ch: 5	
Gr: A VMU-M: 48 Ch: 6	
Gr: A VMU-M: 48 Ch: 7	
Gr: B VMU-M: 53 Ch: 1	
Gr: B VMU-M: 53 Ch: 2	
Gr: B VMU-M: 53 Ch: 3	
Gr: B VMU-M: 53 Ch: 4	
Gr: B VMU-M: 53 Ch: 5	
Gr: B VMU-M: 53 Ch: 6	
Gr: B VMU-M: 53 Ch: 7	
Gr: B VMU-M: 53 Ch: 8	
Gr: C VMU-M: 74 Ch: 4	
Gr: C VMU-M: 74 Ch: 5	
Gr: C VMU-M: 74 Ch: 6	



地圖-顯示-2



顯示

加入地圖

修改地圖

設定

LOGOFF

Administrator

13:38:29

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

652,900 kW

總AC產量

702,568,000 kWh

每日直流產量

4,137,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373,063,61 kg

保留樹木

48,498

節省燃油

153,119,70 L



狀態

組串

- Gr: AIVMU-M: 3|Ch: 1
- Gr: AIVMU-M: 3|Ch: 2
- Gr: AIVMU-M: 3|Ch: 3
- Gr: AIVMU-M: 3|Ch: 4
- Gr: AIVMU-M: 3|Ch: 5
- Gr: AIVMU-M: 3|Ch: 6
- Gr: AIVMU-M: 3|Ch: 7
- Gr: AIVMU-M: 15|Ch: 1
- Gr: AIVMU-M: 48|Ch: 1
- Gr: AIVMU-M: 48|Ch: 2
- Gr: AIVMU-M: 48|Ch: 3
- Gr: AIVMU-M: 48|Ch: 4
- Gr: AIVMU-M: 48|Ch: 5
- Gr: AIVMU-M: 48|Ch: 6
- Gr: AIVMU-M: 48|Ch: 7
- Gr: BIVMU-M: 53|Ch: 1
- Gr: BIVMU-M: 53|Ch: 2
- Gr: BIVMU-M: 53|Ch: 3
- Gr: BIVMU-M: 53|Ch: 4
- Gr: BIVMU-M: 53|Ch: 5
- Gr: BIVMU-M: 53|Ch: 6
- Gr: BIVMU-M: 53|Ch: 7
- Gr: CIVMU-M: 74|Ch: 4
- Gr: CIVMU-M: 74|Ch: 5
- Gr: CIVMU-M: 74|Ch: 6



地圖-顯示-3



地圖-加入地圖













地圖

顯示 加入地圖 修改地圖 設定 登出

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

627,300 kW

總AC產量

702.590,000 kWh

每日直流產量

4.159,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.075,29 kg

保留樹木

48.500

節省燃油

153.124,49 L

地圖加入

(可接受的圖案 .jpg - 最低尺寸 794x512 px)

標籤

選擇照片

 瀏覽...

發送

日照 (W/m²)

414,0 W/m²

模組溫度 (°C)

33,4 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.149.282,11 NTD

每日回扣

0,00 NTD




地圖-修改地圖










地圖

顯示 加入地圖 修改地圖 設定 登出

週三, 15 二月 2012

Administrator
13:42:45

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

645,500 kW

總AC產量

702.611,000 kWh

每日直流產量

4.180,000 kWh



刪除 改名

二氧化碳排放量減少

373.086,44 kg

保留樹木

48.501

節省燃油

153.129,07 L

日照 (W/m²)

422,0 W/m²

模組溫度 (°C)

32,6 °C

風速 (m/s)

N.D.

FIT(0.000 NTD/kWh)

0,00 NTD

總售出能量

5.149.436,01 NTD

每日回扣

0,00 NTD



地圖-設定



顯示

加入地圖

修改地圖

設定

LOGOFF

Administrator

13:47:35

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

964,400 kW

總AC產量

702.679,000 kWh

每日直流產量

4.248,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.122,55 kg

保留樹木

48.506

節省燃油

153.143,89 L



組別: ☐ A ☐ B ☐ C



財務-獎金



財務分析

LOGOFF

Administrator

16:21:13

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

279,600 kW

總AC產量

704.688,000 kWh

每日直流產量

6.257,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.189,33 kg

保留樹木

48.645


節省燃油

153.581,73 L

☒ 每月 二月 2012 ☐ 每年 2012 [更新圖表](#)
☒ 獎金 (0.000 NTD) (0.000 NTD) ☐ 賣出能源 (7.329 NTD)
☐ 賣出能源+獎金 帳單節省+獎金 (0 NTD)
 二月
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

總數 0,00 NTD

二月 2012

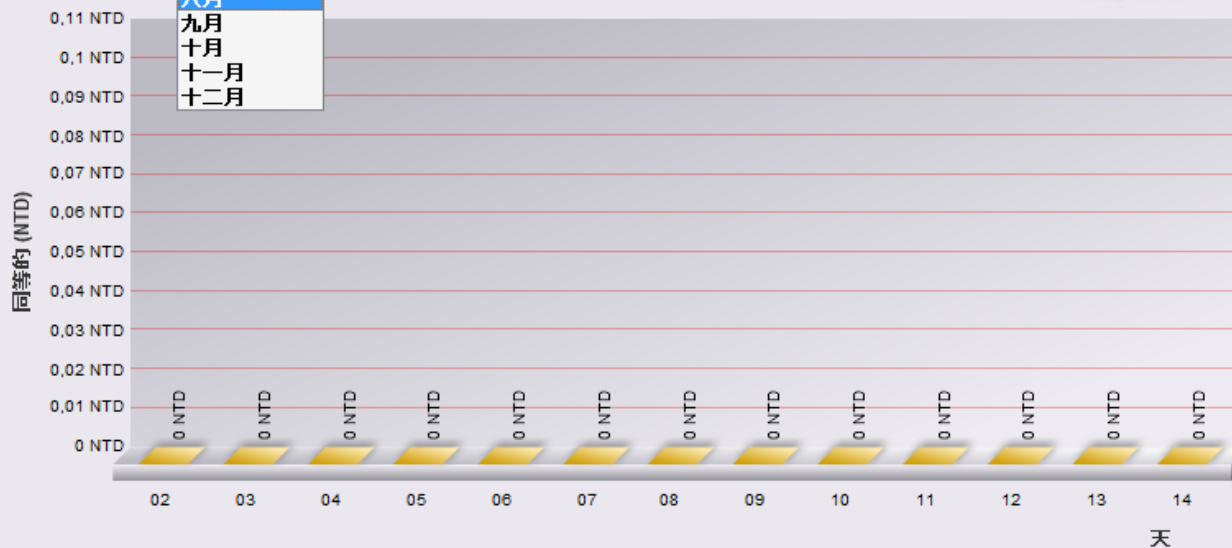

組別: ☐ A ☐ B ☐ C



財務-帳單節省



財務-賣出能源



財務

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

327,700 kW

總AC產量

704.702,000 kWh

每日直流產量

6.271,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.196,76 kg

保留樹木

48.646

節省燃油


153.584,79 L

財務分析

☐ 每月 二月 2012 ☒ 每年 2012
☐ 獎金 (0.000 NTD) ☐ 帳單節省 (0.000 NTD) ☒ 賣出能源 (7.329 NTD)
☐ 賣出能源+獎金 (7.329 NTD) ☐ 帳單節省 + 獎金 (0 NTD)

更新圖表

總數 5.709,29 NTD

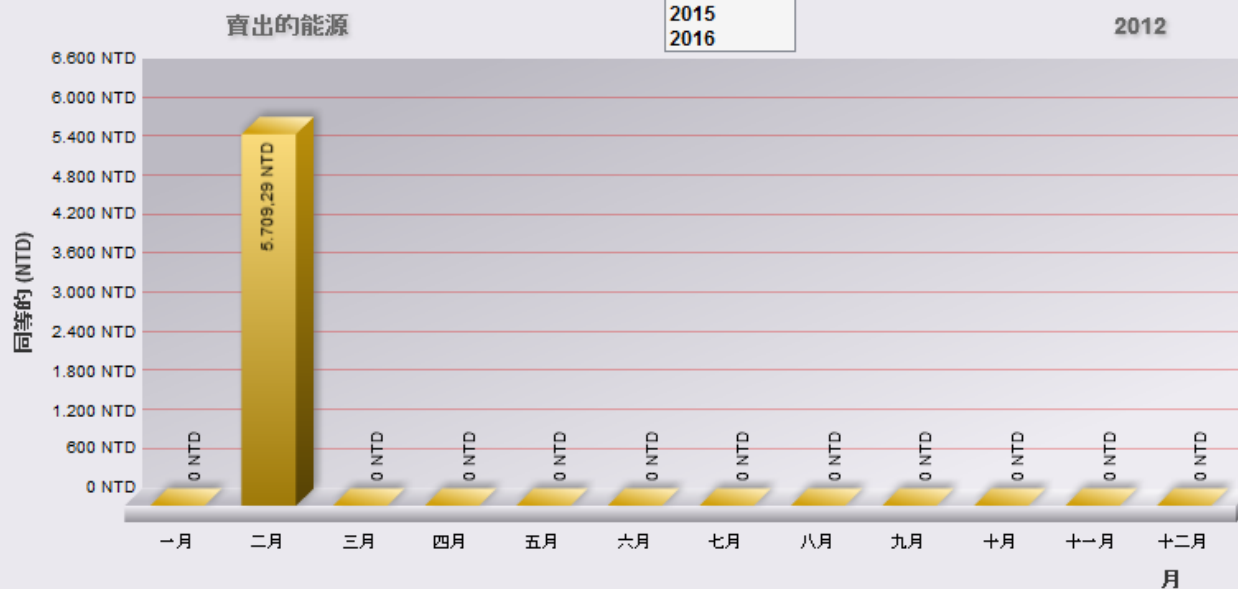

LOGOFF

Administrator

16:24:05

組別: ☐ A ☐ B ☐ C



財務-賣出能源+獎金



財務

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

384,300 kW

總AC產量

704.707,000 kWh

每日直流產量

6.276,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.199,42 kg

保留樹木

48.646

節省燃油

153.585,88 L

財務分析

☐ 每月

二月

2012

☒ 每年


2012

更新圖表

☐ 獎金 (0.000 NTD) ☐ 帳單節省 (0.000 NTD) ☐ 賣出能源 (7.329 NTD)

☒ 賣出能源+獎金 (7.329 NTD) ☐ 帳單節省 + 獎金 (0 NTD)

總數 5.709,29 NTD

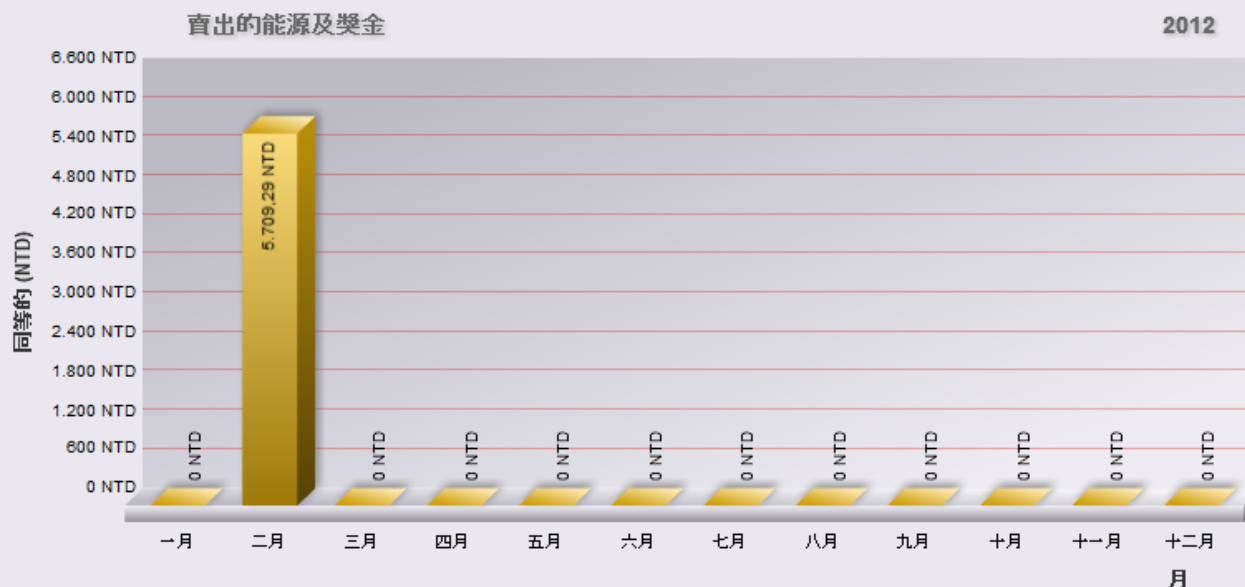

LOGOFF

Administrator

16:25:32

組別: ☐ A ☐ B ☐ C



財務-帳單節省+獎金



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

303,800 kW

總AC產量

704.731,000 kWh

每日直流產量

6.300,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.212,16 kg

保留樹木

48.648

節省燃油

153.591,11 L

財務分析

☒ 每月

二月

2012

☐ 每年


2012

更新圖表

☐ 獎金 (0.000 NTD) ☐ 帳單節省 (0.000 NTD) ☐ 賣出能源 (7.329 NTD)

☐ 賣出能源+獎金 (7.329 NTD) ☒ 帳單節省 + 獎金 (0 NTD)

總數 0,00 NTD

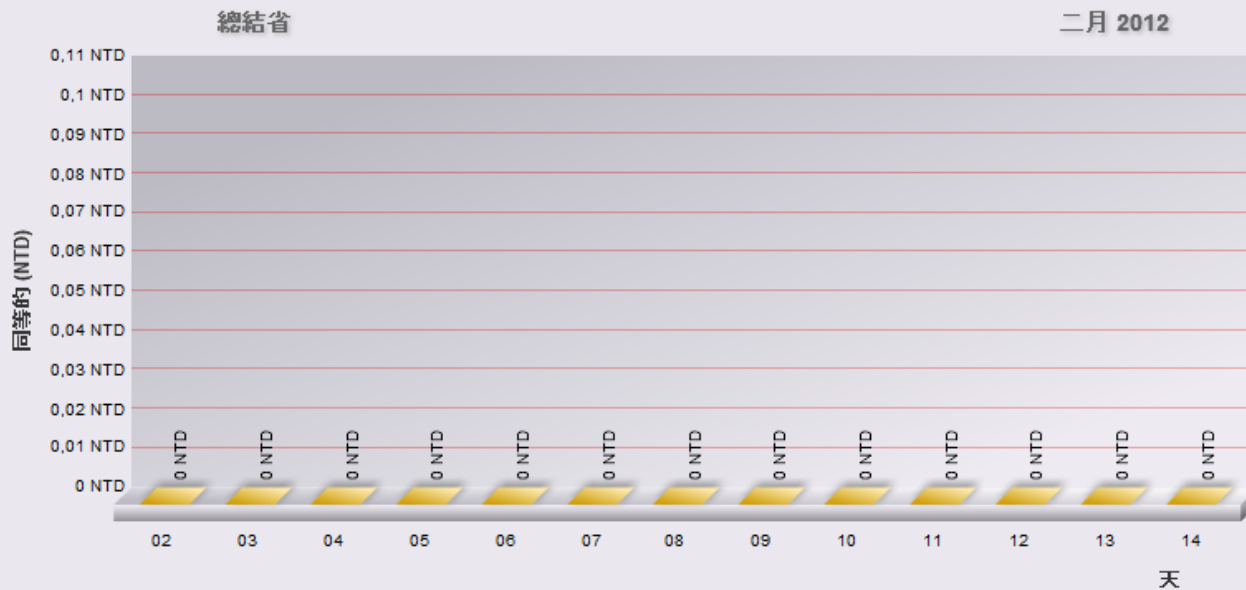

LOGOFF

Administrator

16:29:36

組別:

☐ A ☐ B ☐ C



資料-發電廠資料



資料

週三, 15 二月 2012

發電廠特性

LOGOFF

Administrator

13:52:26

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

759,200 kW

總AC產量

702.749,000 kWh

每日直流產量

4.318,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.159,72 kg

保留樹木

48.511

節省燃油

153.159,14 L

說明

電廠名稱

電廠位置

電廠業主

施工包商

PV模組安裝日期

12/12/2011

EOS-BOX安裝日期

12/12/2011

技術資料

財務資訊

電廠種類

固定

FIT:

銷售

PV模組總面積

19685.736 m²

獎金

0.000
NTD/kWh

Inverter數量

7

成本

0.000
NTD/kWh

組串數量

843

賣出%

100.000 %

工廠最高功率

2714.460 kW

銷售

7.329
NTD/kWh

每月計畫能源收益 (k Wh/kWp)

一月

94.500

五月

108.000

九月

108.000

二月

94.500

六月

121.500

十月

108.000

三月

108.000

七月

121.500

十一月

108.000

四月

108.000

八月

121.500

十二月

94.500

每年收益修改指數: 0.000%

每年預估的能源收益: 1296.000 kWh/kWp

產量資料顯示

從INVERTER來的資料

組別:

☐ A ☐ B ☐ C





IP攝影機

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

286,900 kW

總AC產量

704.725,000 kWh

每日直流產量

6.294,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.208,98 kg

保留樹木

48.647

節省燃油

153.589,80 L

選擇IP CAM的VIEW

馬賽克

選擇IP CAMERA

馬賽克

IP CAM 不存在

IP CAM 不存在

IP CAM 不存在

IP CAM 不存在

LOGOFF

Administrator

16:28:26

組別:

☐ A ☐ B ☐ C



備份



備份

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

359,700 kW

總AC產量

704.746,000 kWh

每日直流產量

6.315,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.220,13 kg

保留樹木

48.649

節省燃油

153.594,37 L

出口資料

時間週期: 15/02/2012 ▶ 15/02/2012

☐ 警報

☒ EOS-ARRAY

GROUP A

VMU-M 0 0 1

Search VMU-S

VMU-S

☐ 溫度

☐ 日照

☐ 風速

☐ INVERTERS

☐ 電力儀表

1
2
3
4
5
6
7
8

出口資料

LOGOFF

Administrator

16:32:32

組別: ☐ A ☐ B ☐ C



設定-系統(資料庫/說明)



系統	INVERTER	POS-ARRAY	交流電力表	介面保護	感應器	數位I/O	IP CAM	LOGOFF																												
週三, 15 二月 2012	資料庫	說明	Administrator																																	
!!!警告!!! 系統出現異常	LAN設定	電廠說明																																		
即時AC電功率	MODEM	工廠位置																																		
1.210,100 kW	警報	電廠業主																																		
總AC產量	計畫中	施工包商																																		
702.861,000 kWh	MAIL	組安裝日期	12/12/2011	日日/月月/年年年年																																
每日直流產量	FIRMWARE	OX安裝日期	12/12/2011	日日/月月/年年年年																																
4.430,000 kWh	語言	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">技術資料</th> <th colspan="2">財務資訊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電廠種類</td> <td>☒ 固定 ☐ 混合 ☐ 追蹤</td> <td>FIT</td> <td>☐ 自己的 ☒ 銷售</td> </tr> <tr> <td>PV模組總面積</td> <td>19685.736 m²</td> <td>貨幣</td> <td>NTD</td> </tr> <tr> <td>Inverter數量</td> <td>7</td> <td>獎金</td> <td>0.000 NTD/kWh</td> </tr> <tr> <td>組串數量</td> <td>843</td> <td>成本</td> <td>0.000 NTD/kWh</td> </tr> <tr> <td>工廠最高功率</td> <td>2714.460 kW</td> <td>賣出%</td> <td>100.000 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>銷售</td> <td>7.329 NTD/kWh</td> </tr> </tbody> </table>							技術資料		財務資訊		電廠種類	☒ 固定 ☐ 混合 ☐ 追蹤	FIT	☐ 自己的 ☒ 銷售	PV模組總面積	19685.736 m ²	貨幣	NTD	Inverter數量	7	獎金	0.000 NTD/kWh	組串數量	843	成本	0.000 NTD/kWh	工廠最高功率	2714.460 kW	賣出%	100.000 %			銷售	7.329 NTD/kWh
技術資料		財務資訊																																		
電廠種類	☒ 固定 ☐ 混合 ☐ 追蹤	FIT	☐ 自己的 ☒ 銷售																																	
PV模組總面積	19685.736 m ²	貨幣	NTD																																	
Inverter數量	7	獎金	0.000 NTD/kWh																																	
組串數量	843	成本	0.000 NTD/kWh																																	
工廠最高功率	2714.460 kW	賣出%	100.000 %																																	
		銷售	7.329 NTD/kWh																																	
二氧化碳排放量減少	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">能源產量顯示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒ INVERTER</td> <td>☐ 外界能源儀表</td> </tr> </tbody> </table>								能源產量顯示		☒ INVERTER	☐ 外界能源儀表																								
能源產量顯示																																				
☒ INVERTER	☐ 外界能源儀表																																			
373.219,19 kg	儲存設定																																			
保留樹木																																				
48.518																																				
節省燃油																																				
153.183,55 L																																				

組別: ☐ A ☐ B ☐ C



設定-系統(資料庫/工程)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

911,100 kW

總AC產量

702.923,000 kWh

每日直流產量

4.492,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.252,11 kg

保留樹木

48.523

節省燃油

153.197,07 L

系統

資料庫

LAN設定

MODEM

警報

計畫中

MAIL

FIRMWARE

語言

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

Administrator

14:01:54

組別: ☐ A ☐ B ☐ C

說明

工程

每月計畫能源收益 (kWh/kWp)

月	34.500 kWh/kWp	七月	121.500 kWh/kWp
二月	94.500 kWh/kWp	八月	121.500 kWh/kWp
三月	108.000 kWh/kWp	九月	108.000 kWh/kWp
四月	108.000 kWh/kWp	十月	108.000 kWh/kWp
五月	108.000 kWh/kWp	十一月	108.000 kWh/kWp
六月	121.500 kWh/kWp	十二月	94.500 kWh/kWp

每年收益修改指數 0.000 %

儲存設定

每年預估的能源收益: 1296.000 kWh/kWp





設定-系統(LAN設定)

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率
1.215,800 kW

總AC產量
702.954,000 kWh

每日直流產量
4.523,000 kWh

二氧化碳排放量減少
373.268,57 kg

保留樹木
48.525

節省燃油
153.203,82 L

系統

資料庫

LAN設定

MODERN

管報

計畫中

MAIL

FIRMWARE

語言

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

Administrator

14:03:33

組別: ☐ A ☐ B ☐ C

EOS-BOX編號設定

EOS-BOX編號 EOSBOX 03 (Ex. EOSBOX1) 儲存設定

網路設定

☐ 自動索取IP ADDRESS

☒ 用以下的IP ADDRESS

IP ADDRESS:

SUBNET MASK:

DEFAULT GATEWAY:

☐ 自動索取DNS SERVER

☒ 用以下DNS SERVER

優先DNS SERVER:

其他DNS SERVER:

儲存設定

流動IP Address管理

☐ Enable DynDns Server DynDns

Hostname

Username

Password

儲存設定





設定-系統(MODEM)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

1.183,300 kW

總AC產量

703.015,000 kWh

每日直流產量

4.584,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.300,97 kg

保留樹木

48.529

節省燃油

153.217,12 L

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

資料庫

LAN設定

MODEM

警報

計畫中

MAIL

FIRMWARE

語言

MODEM檢查連接

信號品質 N.D.

連接狀態

MODEM不存在

GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA Modem

網路連接

傳送簡訊

設定GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA的網路連接

供應商

儲存設定

Administrator

14:06:31

組別: A B C





設定-系統(警報)

週三, 15 二月 2012	系統	INVERTER	EOS-ARRAY	交流電力表	介面保護	感應器	數位I/O	IP CAM	LOGOFF
!!!警告!!! 系統出現異常	資料庫	設定警報傳送 1							
即時AC電功率	LAN設定								
348,800 kW	MODEM								
總AC產量	警報								
704.757,000 kWh	計畫中	☐ 寄郵件 Test Mail							
每日直流產量	MAIL	☐ 寄短訊 電話號碼 +39 Test SMS							
6.326,000 kWh	FIRMWARE	☒ 警報 ☐ 警告 ☐ 事項 ☐ 指令							
	語言								
二氧化碳排放量減少	設定警報傳送 2								
374.225,97 kg	收信人郵件	@							
保留樹木	事項								
48.649	動作	☐ 寄郵件 Test Mail							
節省燃油	傳給:	☐ 寄短訊 電話號碼 +39 Test SMS							
153.596,77 L		☒ 警報 ☒ 警告 ☐ 事項 ☐ 指令							
	儲存設定								

組別: ☐ A ☐ B ☐ C

Administrator
16:34:21



設定-系統(計畫中)

系統	INVERTER	EOS-ARRAY	交流電力表	介面保護	感應器	數位I/O	IP CAM	LOGOFF
週三, 15 二月 2012	資料庫	安排傳送資料的時間表						Administrator
!!!警告!!! 系統出現異常	LAN設定							14:10:00
即時AC電功率 1.166,800 kW 總AC產量 703.083,000 kWh 每日直流產量 4.652,000 kWh	MODEM							組別: ☐ A ☐ B ☐ C
	警報	☐ 寄郵件 Test Mail						
	計畫中	☐ 每日 ☐ 每週						
	MAIL	☐ 每月 ☐ 每年						
	FIRMWARE	資料備份在外界記憶體						
語言	☐ 沒有備份 ☒ 每日 ☐ 每週 ☐ 每月 ☐ 每年							
		儲存設定						
二氧化碳排放量減少 373.337,07 kg 保留樹木 48.534 節省燃油 153.231,94 L								



設定-系統(MAIL)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

1.161,000 kW

總AC產量

703.112,000 kWh

每日直流產量

4.681,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.352,47 kg

保留樹木

48.536

節省燃油

153.238,26 L

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感壓器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

資料庫

LAN設定

MODEM

警報

計費中

MAIL

FIRMWARE

語言

設定輸出信件伺服器中

送信人郵件

@xxxxx.com

送信人名字

Server SMTP

mail.xxxxx.com

Username Server SMTP

mail.xxxxx.com

Password Server SMTP

儲存設定

組別:

☐ A

☐ B

☐ C

Administrator

14:11:31



設定-系統(FIRMWARE)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率
1.147,700 kW

總AC產量
703.143,000 kWh

每日直流產量
4.712,000 kWh

二氧化碳排放量減少
373.368,93 kg

保留樹木
48.538

節省燃油
153.245,01 L

系統	INVERTER	EOS-ARRAY	交流電力表	介面保護	感應器	數位I/O	IP CAM	LOGOFF
資料庫								Administrator
LAN設定								14:13:08
MODEM								
警報								
計畫中								
MAIL								
FIRMWARE								
語言								
Eos-Box自動更新								
Serial Number Eos-Box: E116080420160056 已安裝韌體版本: Ver. 1.0.0.0877_2.0.13 Eos-Box更新: 更新 Eos-Box更新(Offline): 瀏覽... Upload								
遙控重新啟動								
Eos-Box重新啟動: 重新啟動								
設定Eos-Box的日期及時間- Eos-Array同步								
☐ 與電腦時間同步								
Eos-Box的日期: 15/02/2012 Eos-Box的時間: 14 12 47								
調整								
系統資料重啟								
Password: 確定密碼:								
產量資料歸零: Reset								
重設EOS-ARRAY, 環境感應器及 counters: Reset								
重新設定產量資料及電廠設定: Reset								
還原電廠設定: Reset								

組別: ☐ A ☐ B ☐ C





設定-系統(語言)

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

1.147,900 kW

總AC產量

703.175,000 kWh

每日直流產量

4.744,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.385,93 kg

保留樹木

48.540

節省燃油

153.251,99 L

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

資料庫

LAN設定

MODEM

警報

計畫中

MAIL

FIRMWARE

語言

語言選擇

Traditional Chinese

Traditional Chinese

Italian

English UK

English US

German

Spanish

French

Czech

Update

Administrator

14:14:55

組別:

☒ A

☐ B

☐ C



設定-INVERTER(設定)

系統

INVERTER

EOS-AIRRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

410,500 kW

總AC產量

704.769,000 kWh

每日直流產量

6.338,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.232,34 kg

保留樹木

48.650

節省燃油

153.599,39 L

設定

(COM)	廠商	型號	COM接口	編號	說明
(1)	Inverter1-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	1
(2)	Inverter2-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	2
(3)	Inverter3-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	3
(4)	Inverter4-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	4
(5)	Inverter5-100kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	5
(6)	Inverter6-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	6
(7)	Inverter7-250kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	7
(9)	xxx	Santerno	3-PHASE	COM1	8 - xxxxxxxx

增加 Inverter

更新 Inverter

刪除 Inverter

INVERTER資料

INVERTER名稱	Inverter1-500kW
S/N	
廠商	Satcon
型號	PowerGate Plus
位置	1 [COM1]
PV功率	500,000 kW
標題/備註	

組別:

☐ A
 ☐ B
 ☐ C



設定-INVERTER(設定-增加INVERTER-1)

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

週三, 15 二月 2012

Administrator

16:36:16

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

410,500 kW

總AC產量

704.769,000 kWh

每日直流產量

6.338,000 kWh

(C00)	標識	廠商	型號	COM接口	編號	說明
(1)	Inverter1-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	1	
(2)	Inverter2-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	2	
(3)	Inverter3-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	3	
(4)	Inverter4-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	4	
(5)	Inverter5-100kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	5	
(6)	Inverter6-500kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	6	
(7)	Inverter7-250kW	Satcon	PowerGate Plus	COM1	7	
(9)	xxx	Santerno	3-PHASE	COM1	8	xxxxxxxx

增加 Inverter

更新 Inverter

刪除 Inverter

INVERTER資料

INVERTER名稱	Inverter1-500kW
S/N	
廠商	Satcon
型號	PowerGate Plus
位置	1 [COM1]
PV功率	500,000 kW
標題/備註	

組別:

☐ A

☐ B

☐ C



設定-INVERTER(設定-增加INVERTER-2)



系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

週三, 15 二月 2012

Administrator

16:41:02

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率
375,200 kW

總AC產量
704.800,000 kWh

每日直流產量
6.369,000 kWh

二氧化碳排放量減少
374.248,80 kg

保留樹木
48.652

節省燃油
153.606,14 L

(Cod) - 標籤 - 廠商 - 型號 - COM接口 - 編號 - 說明

(1) Inverter1-500kW - Satcon - PowerGate Plus - COM1 - 1 -

(2) Inverter2-500kW - Satcon - PowerGate Plus - COM1 - 2 -

(3) Inverter3-500kW - Satcon - PowerGate Plus - COM1 - 3 -

(4) Inverter4-500kW - Satcon - PowerGate Plus - COM1 - 4 -

(5) Inverter5-100kW - Satcon - PowerGate Plus - COM1 - 5 -

(6) Inverter6-500kW - Satcon - PowerGate Plus - COM1 - 6 -

(7) Inverter7-250kW - Satcon - PowerGate Plus - COM1 - 7 -

(9) xxx - Santerno - 3-PHASE - COM1 - 8 - xxxxxxxx

增加 Inverter

更新 Inverter

刪除 Inverter

INVERTER資料

INVERTER名稱	xxx	
S/N	xxxxxxx	
廠商	Santerno	
型號	3-PHASE	
位置	8 [COM1]	
PV功率	770,000 kW	
標題/備註	xxxxxxx	

組別:

☐ A

☐ B

☐ C





設定-EOS-ARRAY(自動設定/設定)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

1.109,600 kW

總AC產量

703.243,000 kWh

每日直流產量

4.812,000 kWh

二氧化碳排放量減少

373.422,03 kg

保留樹木

48.545

節省燃油

153.266,81 L

系統	INVERTER	EOS-ARRAY	交流電力表	介面保護	感應器	數位I/O	IP CAM	LOGOFF
		自動設定	設定					Administrator
		COM PORT 設定						14:18:28
組別	COM PC	VMU-M	te	parity	儲存設定			組別: ☐ A ☐ B ☐ C
A	☒	VMU-S		None				
B	☒	VMU-P		None				
C	☒	VMU-O		None				
		COM4	9600	None				
授EOS-ARRAY								
組別	COM接口	找到裝置	進行中	開始搜索				
A	COM2	49	100%					
B	COM3	24	100%					
C	COM4	36	100%					
下載EOS-ARRAY參數								
組別	COM接口	找到裝置	進行中	開始自動設定				
A	COM2	49	100%					
B	COM3	24	100%					
C	COM4	36	100%					



設定-EOS-ARRAY(VMU-M-1)



週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

361,800 kW

總AC產量

704.823,000 kWh

每日直流產量

6.392,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.261,01 kg

保留樹木

48.654

節省燃油

153.611,16 L

系統	INVERTER	EOS-ARRAY	交流電力表	介面保護	感應器	數位I/O	IP CAM	LOGOFF
		自動設定						
		VMU-M						
		組別 A						
		VMU-M Addr: 10 - L	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 11 - L	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 12 - L	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 13 - L	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 14 - L	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 15 - L	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 16 - L	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 17 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 18 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		組別 B						
		VMU-M Addr: 50 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 1 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 51 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 52 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 53 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 54 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 1 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 55 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 56 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 57 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 58 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		組別 C						
		VMU-M Addr: 100 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 101 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 102 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 103 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 104 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 105 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 106 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 107 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					
		VMU-M Addr: 108 - Label: - VMU-S: 8 - VMU-P: 0 - VMU-O: 0	VMU-O: 0					

Administrator

16:44:45

組別: ☐ A ☐ B ☐ C





設定-EOS-ARRAY(VMU-M-2)

設定參數 VMU-M: 10 組別: A

Label		Data and Event logger Enabling	1	Tempertaure ch 1: Delay	0
COM	2	Data logger Time Interval	3	Tempertaure ch 2: Alarm Link	0
Maximum Power	1	RS485 Address	10	Tempertaure ch 2: Set Point 1	0
Digital Input Type	0	RS485 Baud Rate	0	Tempertaure ch 2: Set Point 2	0
Digital Input 2 prescaler	1000	RS485 Parity	0	Tempertaure ch 2: Delay	0
Temperature Enginnering Unit	0	Clock Time Format	0	DC/AC Efficiency: Alarm Link	0
PV parameters Enginnering unit	0	Clock Daylight-saving	0	DC/AC Efficiency: Set Point 1	0
PV parameters Reference Power	100	Year Acquisition Parameter	2012	DC/AC Efficiency: Set Point 2	0
PV parameters Total String Area	10	Month Acquisition Parameter	2	DC/AC Efficiency: Delay	0
PV parameters Power Temperature coefficient	0	Day Acquisition Parameter	10	Daylight Saving Month to increase hour	3
PV parameters NOCT	45	Hour Acquisition Parameter	10	Daylight Saving Number of Sunday to increase hour	0
PV parameters OPL	8	Minutes Acquisition Parameter	47	Daylight Saving Hour to increase hour	2
PV module efficiency mesaurement Enabling	1	Seconds Acquisition Parameter	0	Daylight Saving Month to decrease hour	10
PV module efficiency calculation type	0	Tempertaure ch 1: Alarm Link	0	Daylight Saving Number of sunday to decrease hour	0
String control Enabling	2	Tempertaure ch 1: Set Point 1	0	Daylight Saving Hour to decrease hour	3
String window Alarm	10	Tempertaure ch 1: Set Point 2	0	AC energy Counter	0

儲存設定



設定-EOS-ARRAY(VMU-S)

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

284,200 kW

總AC產量

704.838,000 kWh

每日直流產量

6.407,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.268,98 kg

保留樹木

48.655

節省燃油

153.614,43 L

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

自動設定

設定參數 VMU-S

VMU-S: 1 - Label

VMU-S: 2 - Label

VMU-S: 3 - Label

VMU-S: 4 - Label

VMU-S: 5 - Label

VMU-S: 6 - Label

VMU-S: 7 - Label

VMU-S: 8 - Label

VMU-S

VMU-P

VMU-O

VMU-S - Inverter

VMU-S - Inverter

VMU-S - Inverter

GROUP A

VMU-M 1

1

1

1

授詢 VMU-S

1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

Administrator

16:47:36

組別:

A

B

C



設定-EOS-ARRAY(VMU-P)

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

290,000 kW

總AC產量

704.848,000 kWh

每日直流產量

6.417,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.274,29 kg

保留樹木

48.656

節省燃油

153.616,61 L

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

自動設定

VMU-M

設定參數 VMU-P

Label VMU-S	Group: A - 編號 VMU-M: 11
Label VMU-P	Group: A - 編號 VMU-M: 30
Label VMU-O	Group: B - 編號 VMU-M: 50
Label VMU-P - 位置 VMU-P: 9	Group: C - 編號 VMU-M: 74
Label VMU-P - 位置 VMU-P: 9	Group: C - 編號 VMU-M: 94

Administrator

16:49:47

組別:

☐ A
 ☐ B
 ☐ C



設定-EOS-ARRAY(VMU-O)

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

302,200 kW

總AC產量

704.856,000 kWh

每日直流產量

6.425,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.278,54 kg

保留樹木

48.656

節省燃油

153.618,35 L

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

自動設定

設定參數 VMU-O

VMU-M

VMU-S

VMU-P

VMU-O

Administrator

16:51:07

組別: ☐ A ☐ B ☐ C



設定-交流電力表(設定)

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

週三, 15 二月 2012

Administrator

16:58:44

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

233,500 kW

總AC產量

704.890,000 kWh

每日直流產量

6.459,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.296,59 kg

保留樹木

48.659

節省燃油

153.625,76 L

設定

(Cod) - 標籤 - 廠商 - 型號 - 通訊 - AC能源

(1) ddd - Carlo Gavazzi - EM24 DIN - (RS485) COM1 - 輸出的 -

增加

更新

刪除

能源電表資料

名字	ddd
廠商	Carlo Gavazzi
型號	EM24 DIN
標題/備註	ttt
能源	輸出的
通訊	(RS485) COM1
位置	1

組別:

☒ A
 ☐ B
 ☐ C



設定-交流電力表(設定/增加)

系統 INVERTER EOS-ARRAY 交流電力表 介面保護 感應器 數位I/O IP CAM LOGOFF

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率
211,200 kW

總AC產量
704.897,000 kWh

每日直流產量
6.466,000 kWh

二氧化碳排放量減少
374.300,31 kg

保留樹木
48.659

節省燃油
153.627,28 L

(Cod) - 標籤 - 廠商 - 型號 - 通訊 - AC能源

(1) ddd - Carlo Gavazzi - EM24 DIN - (RS485) COM1 - 輸出的 -

增加 更新 刪除

增加 電力儀表

名字 S/N

廠商 選擇品牌 型號

標題/備註 ☐ 對應的能源電表

通訊 ☐ COM1 (RS-485) ☐ 脈衝 (VMU-M)

位置

變換比率 1,000 Offset (kWh) 0,000

高階 ☐ 能源 ☒ 輸出的 ☐ 輸入的

增加 Reset 取消

鎮林3MW

組別: ☐ A ☐ B ☐ C

設定-感應器(日照/溫度/風速)

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

291,100 kW

總AC產量

704.868,000 kWh

每日直流產量

6.437,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.284,91 kg

保留樹木

48.657

節省燃油

153.620,96 L

SET-UP 日照感應器

日照

溫度

風速

標籤感應器 - 組別 - 編號 VMU-M - 位置 VMU-P - 感應器狀態

NO LABEL - 組別: C - 編號 VMU-M: 74 - 位置 VMU-P: 9 - 使能夠 -

NO LABEL - 組別: B - 編號 VMU-M: 50 - 位置 VMU-P: 9 - 使能夠 - 標準

NO LABEL - 組別: A - 編號 VMU-M: 1 - 位置 VMU-P: 9 - 使能夠 -

NO LABEL - 組別: B - 編號 VMU-M: 54 - 位置 VMU-P: 9 - 使能夠 -

NO LABEL - 組別: A - 編號 VMU-M: 11 - 位置 VMU-P: 9 - 使能夠 -

NO LABEL - 組別: C - 編號 VMU-M: 94 - 位置 VMU-P: 9 - 使能夠 -

NO LABEL - 組別: A - 編號 VMU-M: 30 - 位置 VMU-P: 9 - 使能夠 -

感應器資料

名字

組別 C 編號 VMU-M 74

位置 VMU-P 9

感應器狀態 ☒ 使能夠 ☐ 使不能

☐ 對應的感應器

儲存設定

Reset

取消

組別: ☐ A ☐ B ☐ C



設定-感應器(日照/溫度/風速)



系統	INVERTER	EOS-ARRAY	交流電力表	介面保護	感應器	數位I/O	IP CAM	LOGOFF
週三, 15 二月 2012					日照			Administrator
!!!警告!!! 系統出現異常					溫度			17:02:48
					風速			
標籤感應器 - 組別 - 編號 VMU-M - 位置 VMU - 感應器狀態								
NO LABEL - 組別: C - 編號 VMU-M: 74 - 位置 VMU: 9 - 頻道 VMU: 1 - 使能夠 -								
NO LABEL - 組別: C - 編號 VMU-M: 74 - 位置 VMU: 9 - 頻道 VMU: 2 - 使能夠 -								
NO LABEL - 組別: A - 編號 VMU-M: 1 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: 1 - 使能夠 -								
NO LABEL - 組別: A - 編號 VMU-M: 1 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: 2 - 使不能 -								
NO LABEL - 組別: B - 編號 VMU-M: 50 - 位置 VMU: 9 - 頻道 VMU: 1 - 使能夠 - 標準								
NO LABEL - 組別: B - 編號 VMU-M: 50 - 位置 VMU: 9 - 頻道 VMU: 2 - 使不能 -								
NO LABEL - 組別: A - 編號 VMU-M: 1 - 位置 VMU: 9 - 頻道 VMU: 1 - 使能夠 -								
NO LABEL - 組別: A - 編號 VMU-M: 1 - 位置 VMU: 9 - 頻道 VMU: 2 - 使不能 -								
感應器資料								
名字								
組別	C	編號 VMU-M	74					
位置 VMU	9	頻道	1					
感應器狀態	☒ 使能夠 ☐ 使不能							
☐ 對應的感應器								
儲存設定		Reset		取消				

組別: ☐ A ☐ B ☐ C



設定-感應器(日照/溫度/風速)

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

188,800 kW

總AC產量

704.911,000 kWh

每日直流產量

6.480,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.307,74 kg

保留樹木

48.660

節省燃油

153.630,34 L

SET-UP 風速感應器

標籤感應器	組別	編號 VMU-M	位置 VMU-P	感應器狀態
NO LABEL	組別: C	編號 VMU-M: 74	位置 VMU-P: 9	使不能
NO LABEL	組別: B	編號 VMU-M: 50	位置 VMU-P: 0	使不能
NO LABEL	組別: A	編號 VMU-M: 1	位置 VMU-P: 9	使不能
NO LABEL	組別: B	編號 VMU-M: 54	位置 VMU-P: 9	使不能
NO LABEL	組別: A	編號 VMU-M: 11	位置 VMU-P: 9	使不能
NO LABEL	組別: C	編號 VMU-M: 94	位置 VMU-P: 9	使不能
NO LABEL	組別: A	編號 VMU-M: 30	位置 VMU-P: 9	使不能

感應器資料

名字			
組別	C	編號 VMU-M	74
位置 VMU-P	9		
感應器狀態	☐ 使能夠 ☒ 使不能		
☐ 對應的感應器			
儲存設定		Reset	取消

LOGOFF

Administrator

17:04:43

組別:

☐ A
 ☐ B
 ☐ C



設定-數位I/O(數位輸入/數位輸出)

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

187,100 kW

總AC產量

704.915,000 kWh

每日直流產量

6.484,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.309,87 kg

保留樹木

48.660

節省燃油

153.631,21 L

SET-UP 數位輸入

標籤 - 組別 - 編號 VMU-M - 位置 VMU - 頻道

NO LABEL - 組別: C - 編號 VMU-M: 74 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: b

NO LABEL - 組別: C - 編號 VMU-M: 74 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: a

NO LABEL - 組別: B - 編號 VMU-M: 50 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: a

NO LABEL - 組別: B - 編號 VMU-M: 50 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: b

NO LABEL - 組別: C - 編號 VMU-M: 75 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: a

NO LABEL - 組別: C - 編號 VMU-M: 75 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: b

NO LABEL - 組別: B - 編號 VMU-M: 51 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: a

NO LABEL - 組別: B - 編號 VMU-M: 51 - 位置 VMU: 0 - 頻道 VMU: b

數位輸入資料

名字

組別

編號 VMU-M

位置 VMU

頻道

儲存設定

Reset

取消

組別: ☐ A ☐ B ☐ C

數位輸入

數位輸出

Administrator

17:06:10





設定-數位I/O(數位輸入/數位輸出)

系統

INVERTER

EOS-ARRAY

交流電力表

介面保護

感應器

數位I/O

IP CAM

LOGOFF

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

183,500 kW

總AC產量

704.919,000 kWh

每日直流產量

6.488,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.311,99 kg

保留樹木

48.661

節省燃油

153.632,08 L

SET-UP 數位輸出

數位輸入

數位輸出

標籤 - 組別 - 編號 VMU-M - 位置 VMU-O - 頻道

組別: ☐ A ☐ B ☐ C





設定-IP CAM(設定)

週三, 15 二月 2012

系統 INVERTER EOS-ARRAY 交流電力表 介面保護 感應器 數位I/O **IP CAM** LOGOFF

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率
1.082,200 kW

總AC產量
703.434,000 kWh

每日直流產量
5.003,000 kWh

二氧化碳排放量減少
373.523,45 kg
保留樹木
48.558
節省燃油
153.308,43 L

SET-UP IP Cam

標籤	編號

增加 更新 刪除


設定

Administrator
14:29:02

組別:
☐ A ☐ B ☐ C



帳戶

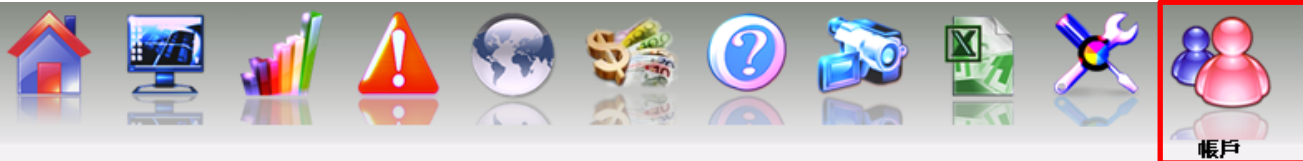

週三, 15 二月 2012

!!!警告!!! 系統出現異常

即時AC電功率

175,100 kW

總AC產量

704.923,000 kWh

每日直流產量

6.492,000 kWh

二氧化碳排放量減少

374.314,11 kg

保留樹木

48.661

節省燃油

153.632,95 L

帳戶管理

LOGOFF
Administrator
17:08:53

名字 - User - Online

Log Users

Administrator - admin - 已連接上

增加 帳戶

更新 帳戶

刪除 帳戶

登出 用戶

增加 Account

名字

USERNAME

PASSWORD

階級

用戶

增加

Reset

取消

組別:

☐ A

☐ B

☐ C

