


# JDA-□S-D□-W系列 不鏽鋼控制箱

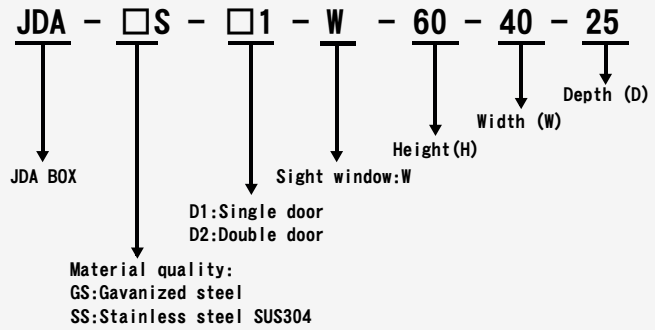

不鏽鋼控制箱備有下列選購項目 (如上圖):

1. 加強條    2. 箱體內部烤漆    3. SUS303 鎖頭    4. SUS314 鎖頭    5. SUS316 鎖頭

## ◎控制箱材料及結構

- 箱體和門蓋使用1.5mm SUS304鋼板
- 底板使用2.0mm鍍鋅鋼板
- 全焊式焊接
- 德國PU無縫墊圈
- 工業用強化後鈕
- 箱體預留壁掛用固定孔
- 門鎖使用歐規直角鎖
- 接地螺絲植於箱體及門板內
- 門板可互換、容易裝卸，大幅提高工作效率

## ◎客製化服務

- 可以針對您的特殊的需求提供客製化或標準品修改服務，請參考下列項目或與日煬業務人員聯絡。
- 特殊顏色和塗裝
- 箱體和門板特殊開孔
- 客製門板
- 客製箱體
- 特殊指定零配件安裝
- 其他客製化服務

## ◎表面處理

- 箱體及門板表面拋光處理
- 鍍鋅底板

## ◎歐美工業標準

- D1 系列 單門
- IP66, IEC 60529
- 符合NEMA 4X標準
- 符合歐盟RoHS指令
- CE
- D2 系列, 雙門
- IP55, IEC 60529
- 符合NEMA 12標準
- 符合歐盟RoHS指令
- CE

# JDA-□S-D□-W系列 不鏽鋼控制箱



NO.	箱體			目錄型號
	H(mm)	W(mm)	D(mm)	
1	200	200	150	JDA-□S-D□-W 20-20-15
2	300	200	150	JDA-□S-D□-W 30-20-15
3	200	300	150	JDA-□S-D□-W 20-30-15
4	300	250	150	JDA-□S-D□-W 30-25-15
5	300	250	200	JDA-□S-D□-W 30-25-20
6	300	300	150	JDA-□S-D□-W 30-30-15
7	300	300	200	JDA-□S-D□-W 30-30-20
8	300	400	150	JDA-□S-D□-W 30-40-15
9	300	400	200	JDA-□S-D□-W 30-40-20
10	350	350	100	JDA-□S-D□-W 35-35-10
11	400	300	150	JDA-□S-D□-W 40-30-15
12	400	300	200	JDA-□S-D□-W 40-30-20
13	400	400	200	JDA-□S-D□-W 40-40-20
14	400	450	150	JDA-□S-D□-W 40-45-15
15	400	600	200	JDA-□S-D□-W 40-60-20
16	400	600	250	JDA-□S-D□-W 40-60-25
17	400	600	300	JDA-□S-D□-W 40-60-30
18	450	450	150	JDA-□S-D□-W 45-45-15
19	500	300	150	JDA-□S-D□-W 50-30-15
20	500	300	200	JDA-□S-D□-W 50-30-20
21	500	400	150	JDA-□S-D□-W 50-40-15
22	500	400	200	JDA-□S-D□-W 50-40-20
23	500	400	250	JDA-□S-D□-W 50-40-25
24	500	500	200	JDA-□S-D□-W 50-50-20
25	500	500	250	JDA-□S-D□-W 50-50-25
26	500	700	200	JDA-□S-D□-W 50-70-20
27	500	700	250	JDA-□S-D□-W 50-70-25
28	600	400	200	JDA-□S-D□-W 60-40-20
29	600	400	250	JDA-□S-D□-W 60-40-25
30	600	400	300	JDA-□S-D□-W 60-40-30
31	600	500	200	JDA-□S-D□-W 60-50-20
32	600	500	250	JDA-□S-D□-W 60-50-25
33	600	600	200	JDA-□S-D□-W 60-60-20
34	600	600	250	JDA-□S-D□-W 60-60-25
35	600	600	300	JDA-□S-D□-W 60-60-30
36	600	800	250	JDA-□S-D□-W 60-80-25

NO.	箱體			目錄型號
	H(mm)	W(mm)	D(mm)	
37	600	800	300	JDA-□S-D□-W 60-80-30
38	700	500	200	JDA-□S-D□-W 70-50-20
39	700	500	250	JDA-□S-D□-W 70-50-25
40	800	600	200	JDA-□S-D□-W 80-60-20
41	800	600	250	JDA-□S-D□-W 80-60-25
42	800	600	300	JDA-□S-D□-W 80-60-30
43	800	800	250	JDA-□S-D□-W 80-80-25
44	800	800	300	JDA-□S-D□-W 80-80-30
45	800	1000	200	JDA-□S-D□-W 80-100-20
46	800	1000	250	JDA-□S-D□-W 80-100-25
47	800	1000	300	JDA-□S-D□-W 80-100-30
48	1000	600	250	JDA-□S-D□-W 100-60-25
49	1000	600	300	JDA-□S-D□-W 100-60-30
50	1000	600	400	JDA-□S-D□-W 100-60-40
51	1000	800	200	JDA-□S-D□-W 100-80-20
52	1000	800	250	JDA-□S-D□-W 100-80-25
53	1000	800	300	JDA-□S-D□-W 100-80-30
54	1000	1000	300	JDA-□S-D□-W 100-100-30
55	1200	600	250	JDA-□S-D□-W 120-60-25
56	1200	600	300	JDA-□S-D□-W 120-60-30
57	1200	600	400	JDA-□S-D□-W 120-60-40
58	1200	800	250	JDA-□S-D□-W 120-80-25
59	1200	800	300	JDA-□S-D□-W 120-80-30
60	1200	1000	250	JDA-□S-D□-W 120-100-25
61	1200	1000	300	JDA-□S-D□-W 120-100-30
62	180	240	150	JDA-□S-D□-W 18-24-15
63	360	720	240	JDA-□S-D□-W 36-72-24
64	240	240	150	JDA-□S-D□-W 24-24-15
65	180	360	150	JDA-□S-D□-W 18-36-15
66	720	720	240	JDA-□S-D□-W 72-72-24
67	500	600	200	JDA-□S-D□-W 50-60-20
68	360	360	150	JDA-□S-D□-W 36-36-15
69	360	360	240	JDA-□S-D□-W 36-36-24
70	360	480	150	JDA-□S-D□-W 36-48-15
71	480	480	240	JDA-□S-D□-W 48-48-24
72	240	360	150	JDA-□S-D□-W 24-36-15

## Dimension

W×H×D	H	W	D
800-600-250	800	600	250
800-600-300	800	600	300
800-800-300	800	800	300
800-1000-200	800	1000	200
800-1000-300	800	1000	300
1000-600-250	1000	600	250
1000-600-300	1000	600	300
1000-600-400	1000	600	400
1000-800-250	1000	800	250
1000-800-300	1000	800	300
1000-1000-300	1000	1000	300

