


GM5-40P DC1500V

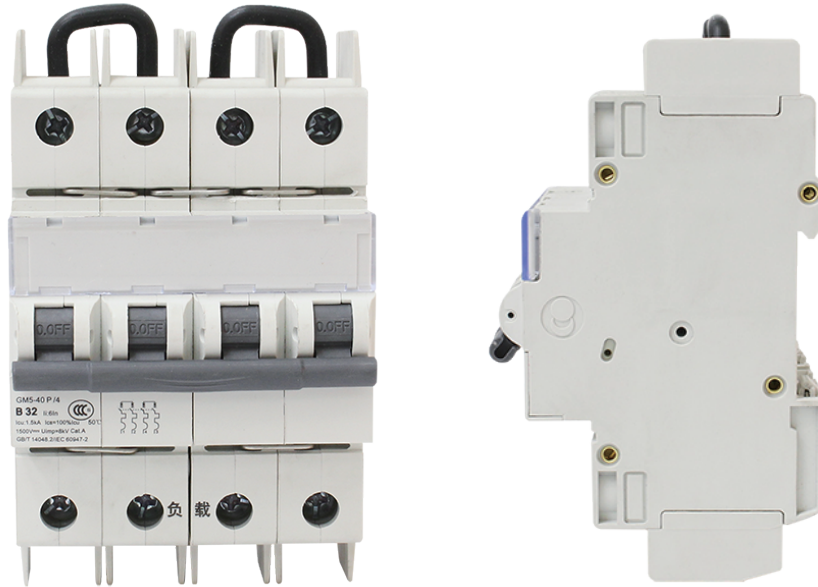

ORDER DESIGNATION 訂貨標記

GM5 - 40 P / 2 B 20A SD DC1000V

額定工作電壓
DC(V):
1P:400、500
2P:800、1000
4P:1500

附件
SD:報警開關
OF:輔助開關
OF+OF:輔助+輔助
OF+SD:輔助+報警
MX:分勵脫扣器

額定電流(A)6、10、13、
16、20、25、32、40

脫扣類型 B型 C型

極數 1:1P、2:2P、4:4P

光伏專用

殼架等級額定電流

品牌微型斷路器代號

1、產品應用範圍：光伏發電配電系統。 2、產品設計符合標準：IEC 60947-2、GB 14048.2。





產品技術參數

CUSTOMER	MODEL NO	GM5-40P/4 DC1500V
ELECTRICAL SPECIFIC ATION		
PRIMARY		
環境溫度 Ambient Temperature °C	-40~+70	
額定電流 Rated currents In A	6、10、13、16、20、25、32、40	
額定電壓 DC Rated operating voltage Ue V	1500V	
額定衝擊耐壓 Rated impulse withstand voltage Uimp kV	8	
極數 Number of poles	4P	
分斷能力 ultimate short-circuit breaking capacity Icu kA	1500V(1.5kA)	
型脫扣特性 Characteristic	B型，瞬時脫扣啟動值範圍：4.8 In ~ 7.2In C型，瞬時脫扣啟動值範圍：8 In ~ 12In	
可裝附件 Accessories	輔助觸點 OF、報警開關 SD	
機械壽命 (次) Mechanical life	8500	
接線能力 Terminal size	25 mm ²	
安裝方式 Standard mounting	採用 TH35-4-7.5 安裝軌安裝，與垂直面傾角不超過 5°，可以橫裝和豎裝，豎裝時手柄閉合位置向上。	


OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

外型尺寸與安裝尺寸


MODEL NO : GM5-40P/4 DC1500V

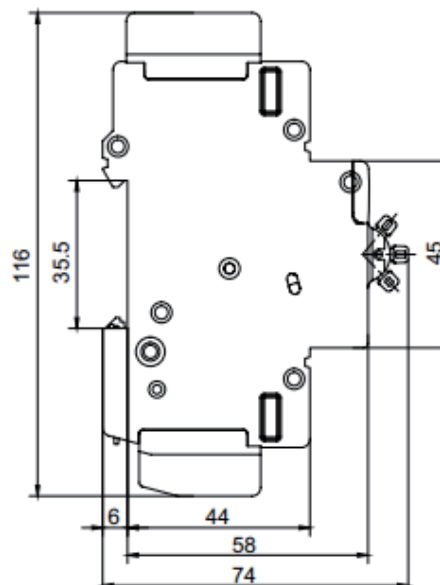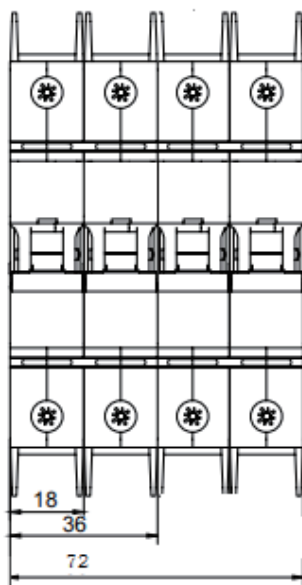

輔助和報警尺寸

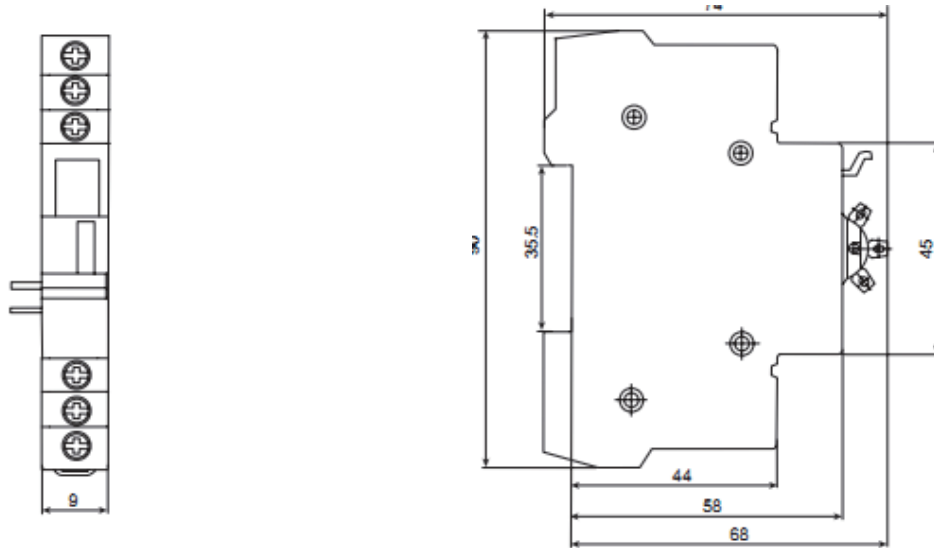

接線方式

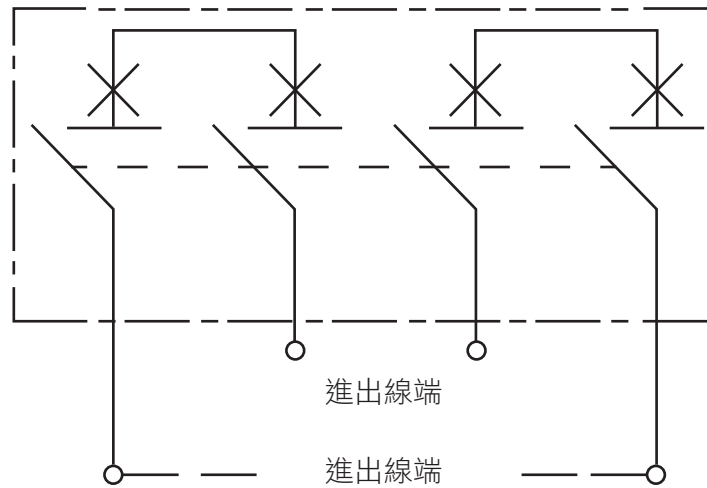

Y2B